



Aru 60 Classic EX Aru 60 Modern EX

väljapoole avatavad Skandinaavia tüüpi puitaknad

- Akna soojusjuhtivus $U_w 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
(avatav aken 1230x1480 mm; klaaspakett Ug-1,1)
- Lengi laius 115 mm (võimalik ka 95 mm või 68 mm)
- Raamiprofiilide paksus 60 mm
- Puitmaterjali valik: männiliimpuit, tammeliimpuit
- Puitpindade viimistlus vesibaasiliste värvide või lasuuridega.
Värvivalik RAL toonikaardi järgi,
lasuuri toonid vastavalt tootja näidistele.
- 1 raamitihend
- 2-kihiline klaaspakett paksusega 26 mm ($U_g > 1,06 \text{ W/m}^2\text{K}$)
- Klaasimine väljastpoolt klaasiliistudega,
tihendamine seest- ja väljastpoolt tihenditega
- Klaasijaotused:
 1. ehtsad prossid
 2. viini prossid
 3. klaasi pinnale liimitud dekoratiivliistud
 4. klaaspaketisisesed dekoratiivliistud
 5. väljaspool tüüblitega kinnitatud dekoratiivliistud
 6. väljaspool hingedel prossiraamid




Raami siseprofiilid:

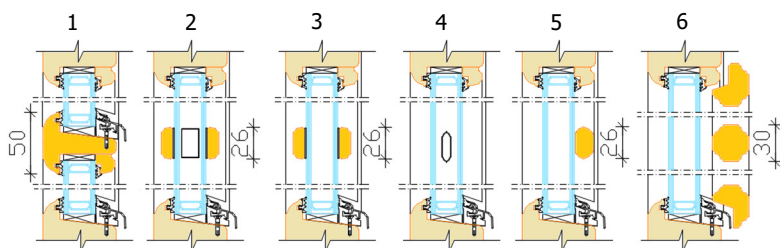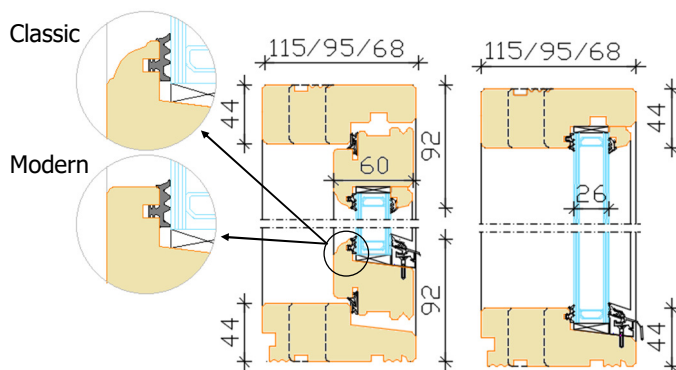

- Lisana võimalikud
 - lengilaiendid;
 - lengilaiendisooned;
 - aknalauad;
 - tuulutuspilud;
 - eriklaasid (karastatud, lamineeritud, päikesekaitse, isepuhastuvad, muster jt);
 - klaaspakettidel erinevast materjalist ja erinevat värvi servaliistud;
 - lukustatavad aknalingid, disainlingid;
 - putukavõrgud
- Ühises lengis võimalikud erinevad kombinatsioonid avatavate ja mitteavatavate osadega
- Erikujulised aknad

Avatav aken

Mitteavatav aken

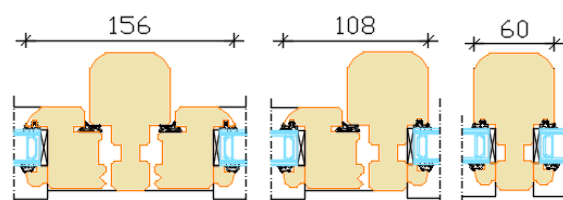

Avatavad raamid püstimpostiga

Avatav raam, püstimpost ja mitteavatav osa

Püstimpost mitte-avatavate osade vahel

AVANEMISSKEEMID

Vaated väljastpoolt



MITTEAVATAV (klaaspakett lengis)



ALT-LIUGAVATAV

Min max L= 370...1600 mm H= 370...1600 mm, raami kaal max 60 kg



ALT-PÖÖRDAVATAV

Min max L= 380...1600 mm H= 595...1645 mm, raami kaal max 60 kg




KÜLGAVATAV (vasak/parem)

Min max L= 360...980 mm H= 515...2110 mm, raami kaal max 40 kg



KÜLG-LIUGAVATAV (vasak/parem)

Min max L= 395...1105 mm H= 515...1805 mm, raami kaal max 50 kg

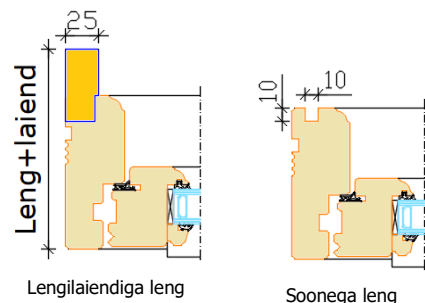

Lengilaiendiga leng

Soonega leng