


Aru 68 Softline IN

sissepoole pöörd-kaldavatav puitaken

- Akna soojusjuhtivus $U_w 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
(avatav aken 1230x1480 mm; klaaspakett Ug-1,1)
- Lengi paksus 68 mm
- Raamiprofiilide paksus 68 mm
- Puitmaterjali valik:
 - sõrmjätkatud või oksavaba männiliimpuit;
 - tammeliimpuit
- Puitpindade viimistlus vesibaasiliste värvide või lasuuridega.
Värvivalik RAL toonikaardi järgi, lasuuri toonid vastavalt tootja näidistele.
- 2-kihiline klaaspakett paksusega 24 mm ($U_g > 1,1$)
- Klaasimine seestpoolt klaasilistudega, tihendamine seest- ja väljastpoolt silikooniga
- Klaasijaotused:
 1. ehtsad prossid
 2. viini prossid
 3. klaasi pinnale liimitud dekoratiivliistud
 4. klaaspaketisisesed dekoratiivliistud
 5. väljaspool tüüblitega kinnitatud dekoratiivliistud
 6. väljaspool hingedel prossiraamid

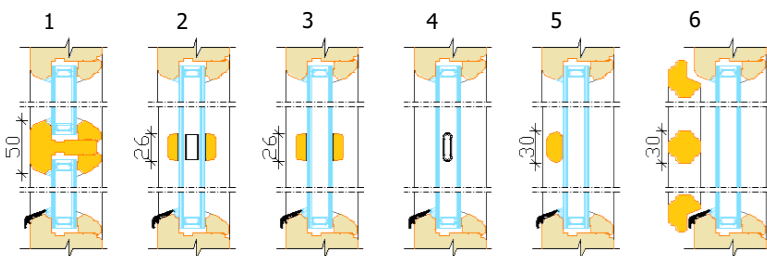

- Lisana võimalikud
 - lengilaiendid, aknalauad,
 - tuulutuspilud;
 - eriklaasid (karastatud, lamineeritud, päikesekaitse, isepuhastuvad, muster jt), klaaspakettidel erinevast materjalist ja erinevat värvi servaliistud, klaaspaketisisesed ribakardinad;
 - kald-pöördavanemine (TF- tilt first), turvasulused;
 - lukustatavad lingid, disainlingid;
 - putukavõrgud
- Ühises lengis võimalikud erinevad kombinatsioonid avatavate ja mitteavatavate osadega
- Erikujulised aknad (kolmnurkesed, kaarega, ümmargused jne)




AVANEMISSKEEMID


Vaated seestpoolt



MITTEAVATAV (klaaspakett lengis)
Min mõõdud 330 x 330 mm



PÖÖRD- ja KALDAVATAV (vasak/parem)
Min max L= 410...1710 mm H= 410...2720 mm, raami kaal max 130 kg




PÖÖRDVATAV (vasak/parem)
Min max L= 410...1710 mm H= 410...2720 mm, raami kaal max 130 kg



KALDAVATAV
Link ülemisel raamipuul; avanemispiairaja vabastamise järgselt on aknaraami võimalik allapoole kallutades avada kogu ulatuses.
Min max L= 435...2510 mm H= 380...1329 mm, raami kaal max 80 kg






Aknalingi asendid




- Kaldavanemine (tuulutusasend)
- Pöördavanemine (Ruumi kiireks õhuvahetuseks või akna pesemiseks)
- Suletud aken




Alumised lengi- ja raamipuud on kaetud alumiiniumprofiilidega




Mitteavatav aken



Pool-poollega avatavad raamid



Avatav raam, püstimpost ja mitteavatav osa



Avatavad raamid püstimpostiga