







Aru 68 Softline IN

sissepoole pöörd-kaldavatav puitaken


- Akna soojusjuhtivus $U_w 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
(avatav aken 1230x1480 mm; klaaspakett Ug-1,1)
- Lengi paksus 68 mm
- Raamiprofiilide paksus 68 mm
- Puitmaterjali valik:
 - sõrmjätkatud või oksavaba männiliimpuit;
 - tammeliimpuit
- Puitpindade viimistlus vesibaasiliste värvide või lasuuridega.
Värvivalik RAL toonikaardi järgi, lasuuri toonid vastavalt tootja näidistele.
- 2-kihiline klaaspakett paksusega 24 mm ($U_g > 1,1$)
- Klaasimine seestpoolt klaasilistudega, tihendamine seest- ja väljastpoolt silikooniga
- Klaasijaotused:
 1. ehtsad prossid
 2. viini prossid
 3. klaasi pinnale liimitud dekoratiivliistud
 4. klaaspaketisisesed dekoratiivliistud
 5. väljaspool tüüblitega kinnitatud dekoratiivliistud
 6. väljaspool hingedel prossiraamid

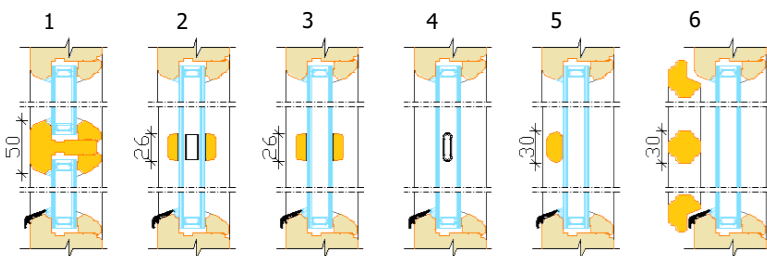


- Lisana võimalikud
 - lengilaiendid, aknalauad,
 - tuulutuspilud;
 - eriklaasid (karastatud, lamineeritud, päikesekaitse, isepuhastuvad, muster jt), klaaspakettidel erinevast materjalist ja erinevat värvi servaliistud, klaaspaketisisesed ribakardinad;
 - kald-pöördavanemine (TF- tilt first), turvasulused;
 - lukustatavad lingid, disainlingid;
 - putukavõrgud
- Ühises lengis võimalikud erinevad kombinatsioonid avatavate ja mitteavatavate osadega
- Erikujulised aknad (kolmnurkesed, kaarega, ümmargused jne)




Alumised lengi- ja raamipuud on kaetud alumiiniumprofiilidega



Pool-poollega avatavad raamid



Avatav raam, püstimpost ja mitteavatav osa




Avatavad raamid püstimpostiga

AVANEMISSKEEMID


Vaated seestpoolt



MITTEAVATAV (klaaspakett lengis)
Min mõõdud 330 x 330 mm



PÖÖRD- ja KALDAVATAV (vasak/parem)
Min max L= 410...1710 mm H= 410...2720 mm, raami kaal max 130 kg




PÖÖRDAVATAV (vasak/parem)
Min max L= 410...1710 mm H= 410...2720 mm, raami kaal max 130 kg



KALDAVATAV
Link ülemisel raamipuul; avanemispäiraja vabastamise järgselt on aknaraami võimalik allapoole kallutades avada kogu ulatuses.
Min max L= 435...2510 mm H= 380...1329 mm, raami kaal max 80 kg

Aknalingi asendid



K - Kaldavanemine
(tuulutusasend)



M - Mikrotuulutus



D - Pöördavanemine
(Ruumi kiireks õhuvahetuseks või akna pesemiseks)



S - Suletud aken

NB! Miinimum-maksimum mõõdud ja avanemisvõimalused sõltuvad ka akna kõrguse ja laiuse suhtest jm teguritest. Lisainfo meie spetsialistidelt.
Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi.