




Aru 78 Modern EX

väljapoole avatav puitaken


- Akna $U_w = 0,78 \text{ W/m}^2\text{K}$
(aken 1230x1480 mm; klaaspakett Ug-0,53)
- Leng 115x44 mm või 95x44 mm
- Raamiprofiilide paksus 78 mm
- Puitmaterjali valik:
 - sõrmjätatud, oksline või oksavaba männiliimpuit;
 - tammeliimpuit
- Pinnaviimistlus vesibaasiliste värvide või lasuuridega.
Värvivalik RAL toonikaardi järgi, lasuuri toonid vastavalt tootja näidistele.
- Klaaspaketi paksus 44 mm
- Klaasimine väljastpoolt klaasiliistudega ja kinnitamine peitnaelttega, tihendamine seest- ja väljastpoolt tihenditega
- Klaasijaotused:
 1. ehtsad prossid
 2. viini prossid
 3. klaasi pinnale liimitud dekoratiivliistud
 4. väljaspool tüüblitega kinnitatud dekoratiivliistud
 5. klaaspaketisisesed dekoratiivliistud
 6. prossiraamid

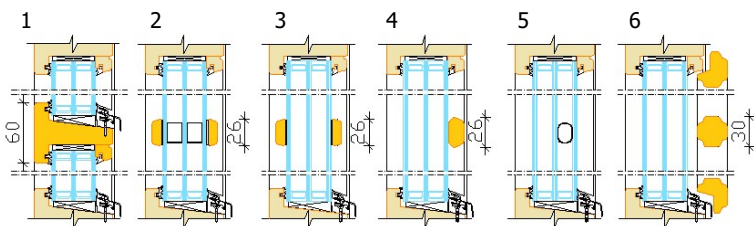


- Lisana võimalikud
lengilaiendid, aknalauad, tuulutuspilud, lapselukud,
lukustatavad lingid, disainlingid, eriklaasid (karastatud,
lamineeritud, päikesekaitse, isepuhastuvad, muster jt),
klaaspakettidel erinevad servaliistud.
- Erikujulised aknad

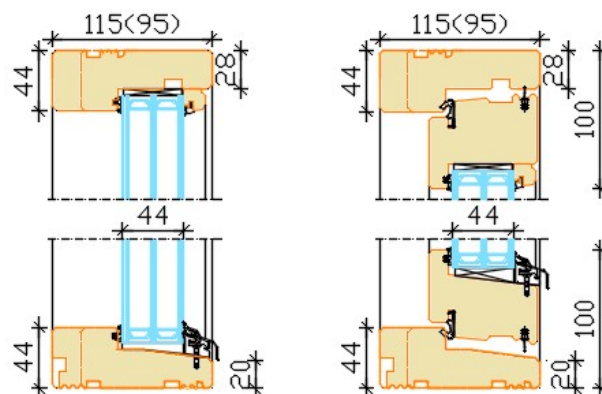


Mitteavatav aken




Avatav aken



Avatav + avatav



Avatav
+mitteavatav




Mitteavatav
+mitteavatav

AVANEMISSKEEMID

Vaated väljastpoolt




MITTEAVATAV (klaaspakett lengis)




ALT-LIUGAVATAV

Min max L= 370...1600 mm H= 370...1600 mm, raami kaal max 60 kg



ALT-PÖÖRDAVATAV

Min max L= 380...1600 mm H= 595...1645 mm, raami kaal max 60 kg



KÜLGAVATAV (vasak/parem)

Min max L= 515...980 mm H= 515...2110 mm, raami kaal max 40 kg



KÜLG-LIUGAVATAV (vasak/parem)

Min max L= 395...1105 mm H= 515...1805 mm, raami kaal max 50 kg



Raami alumist serva kaitseb
ilmastikukindel alumiiniumprofiil