



Rustikaalse profiiliga sissepoole avanev üheraamne aken, mis on sobilik klassikalise arhitektuuriga ja/ või renoveeritavatele hoonetele. See aken pakub kaasaegseid tehnilisi mugavusi, aga samas säilitab hoone ajaloolise välimuse.




Liimpuidust akna lengi alumiiniumist veenina on kaetud puidust veeninaga, samuti on raamile lisatud puidust veenina.




Aru 78 Retro IN

classic profiilidega ja puidust veeninadega
sissepoole pöörd-kaldavatav puitaken


- Akna soojusjuhtivus $U_w 0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$
(avatav aken 1230x1480 mm; klaaspakett Ug-0,72)
- Lengi paksus 78 mm
- Raamiprofiilide paksus 78 mm
- Puitmaterjali valik:
 - sörmjätkatud või oksavaba männiliimpuit;
 - tammeliimpuit
- Puitpindade viimistlus vesibaasiliste värvide või lasuuridega.
Värvivalik RAL toonikaardi järgi, lasuuri toonid vastavalt tootja näidistele.
- 3-kihiline klaaspakett paksusega 34 mm ($U_g > 0,72$)
- Klaasimine seestpoolt klaasiliistudega, tihendamine seest- ja väljastpoolt silikooniga
- Klaasijaotused:
 1. ehtsad prossid
 2. viini prossid
 3. klaasi pinnale liimitud dekoratiivliistud
 4. klaaspaketisisesed dekoratiivliistud

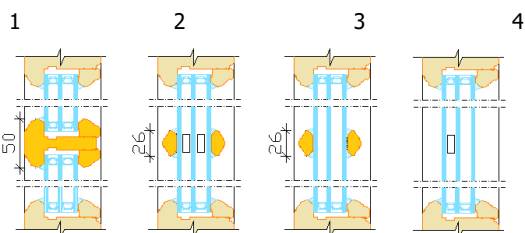


- Lisana võimalikud
 - eriklaasid (karastatud, lamineeritud, päikesekaitse, isepuhastuvad, muster jt), klaaspakettidel erinevast materjalist ja erinevat värvi servaliistud;
 - kald-pöördavanemine (TF- tilt first), turvasulus;
 - lukustatavad lingid, disainlingid;
 - lengilaiendid, aknalauad, välimised veeplekid;
 - tuulutuspilud
- Ühises lengis võimalikud erinevad kombinatsioonid avatavate ja mitteavatavate osadega
- Erikujulised aknad

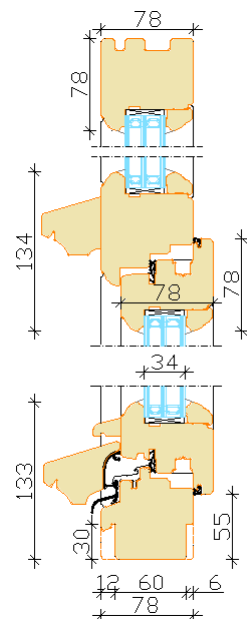


Ülal mitteavatav osa,

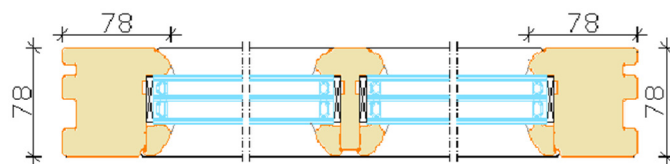


Mitteavatav aken

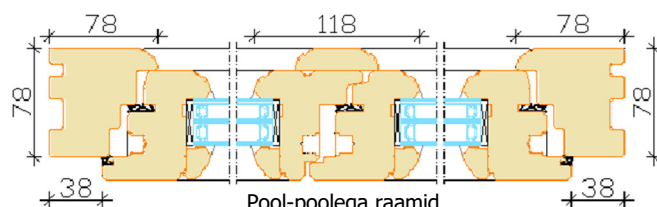

Pool-poollega raamid



Mitteavatav (impost) Avatav




Avatav (impost) Avatav

AVANEMISSKEEMID


Vaated seestpoolt



MITTEAVATAV (klaaspakett lengis)
Min mõõdud 330 x 330 mm



PÖÖRD- ja KALDAVATAV (vasak/parem)
Min max L= 410...1710 mm H= 410...2720 mm, raami kaal max 130 kg




PÖÖRDVATAV (vasak/parem)
Min max L= 410...1710 mm H= 410...2720 mm, raami kaal max 130 kg



KALDAVATAV
Käepide ülemisel raamipuul; avanemispäraja vabastamise järgselt on aknaraami võimalik allapoole kallutades avada kogu ulatuses.
Min max L= 435...2510 mm H= 380...1329 mm, raami kaal max 80 kg

Aknalingi asendid



K - Kaldavanemine
(tuulutusasend)



M - Mikroventilatsioon



D - Pöördavanemine
(Ruumi kiireks
õhuvahetuseks
või akna pesemiseks)



S - Suletud aken

NB! Miinimum-maksimum mõõdud ja avanemisvõimalused sõltuvad ka akna kõrguse ja laiuse suhtest jm teguritest. Lisainfo meie spetsialistidelt.
Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi.