



Aru 78 Softline IN

sissepoole pöörd-kaldavatav puitaken




- Akna soojusjuhtivus $U_w 0,83 \text{ W/m}^2\text{K}$
(avatav aken 1230x1480 mm; klaaspakett $U_g > 0,54$)
- Lengi paksus 78 mm
- Raamiprofiilide paksus 78 mm
- Puitmaterjali valik:
 - sõrmjätkatud või oksavaba männiliimpuit;
 - tammeliimpuit
- Puitpindade viimistlus vesibaasiliste värvide või lasuuridega.
Värvivalik RAL toonikaardi järgi, lasuuri toonid vastavalt tootja näidistele.
- 3-kihiline klaaspakett paksusega 42 mm ($U_g > 0,54$)
- Klaasimine seestpoolt klaasilistudega, tihendamine seest- ja väljastpoolt silikooniga
- Klaasijaotused:
 1. ehtsad prossid
 2. viini prossid
 3. klaasi pinnale liimitud dekoratiivliistud
 4. klaaspaketisisesed dekoratiivliistud
 5. väljaspool tüüblitega kinnitatud dekoratiivliistud
 6. väljaspool hingedel prossiraamid

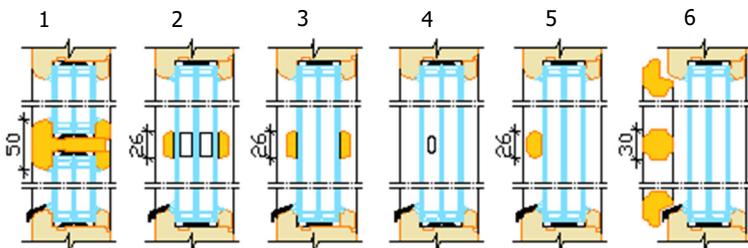


- Lisana võimalikud
 - eriklaasid (karastatud, lamineeritud, päikesekaitse, isepuhastuvad, muster jt), klaaspakettidel erinevast materjalist ja erinevat värvi servaliistud, klaaspaketisisesed ribakardinad;
 - kald-pöördavanemine (TF- tilt first);
 - turvasulused;
 - lukustatavad lingid, disainlingid;
 - putukavõrgud;
 - lengilaiendid, aknalauad;
 - tuulutuspilud
- Ühises lengis võimalikud erinevad kombinatsioonid avatavate ja mitteavatavate osadega
- Erikujulised aknad (kolmnurkesed, kaarega, ümmargused jne)

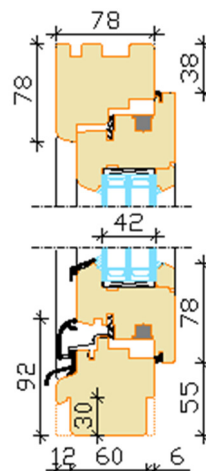


Avatav aken




Mitteavatav aken




Alumised lengi- ja raamipuude välisservad on kaetud alumiiniumprofiilidega



Pool-poollega avatavad raamid



Avatavad raamid püstimpostiga




Avatav raam, püstimpost ja mitteavatav osa

AVANEMISSKEEMID


Vaated seestpoolt



MITTEAVATAV (klaaspakett lengis)
Min mõõdud 330 x 330 mm



PÖÖRD- ja KALDAVATAV (vasak/parem)
Min max L= 410...1710 mm H= 410...2720 mm, raami kaal max 130 kg




PÖÖRDAVATAV (vasak/parem)
Min max L= 410...1710 mm H= 410...2720 mm, raami kaal max 130 kg



KALDAVATAV
Link ülemisel raamipuul; avanemispäraja vabastamise järgselt on aknaraami võimalik allapoole kallutades avada kogu ulatuses.
Min max L= 435...2510 mm H= 380...1329 mm, raami kaal max 80 kg

Aknalingi asendid



K - Kaldavanemine (tuulutusasend)



M - Mikrotuulutus



D - Pöördavanemine (Ruumi kiireks õhuvahetuseks või akna pesemiseks)



S - Suletud aken

NB! Miinimum-maksimum mõõdud ja avanemisvõimalused sõltuvad ka akna kõrguse ja laiuse suhtest jm teguritest. Lisainfo meie spetsialistidelt.
Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi.