


ARU GRUPP

Hulja, Kadrina vald, 45203 Lääne-Virumaa Tel: 329 5650 Faks: 329 5651 aken@arugrupp.ee
Tallinna müügiesindus: Pärnu mnt 139c, 11317 Tallinn Tel/Faks: 650 9450
www.arugrupp.ee



Kandilise profiiliga sissepoole avanev üheraamne rõduuks "Aru BD 68 SOFTLINEIN" on mugav ja soojapidav. Uksel on tuulutuseks kaldasend. Sulustus- ja tihendisüsteemid on samad, mis pöörd-kaldavatavatel akendel. Vihma-, sooja- ja tuulekindlus on võrdsed sama tüüpi aknaga. Standardina asub link ainult seespool.

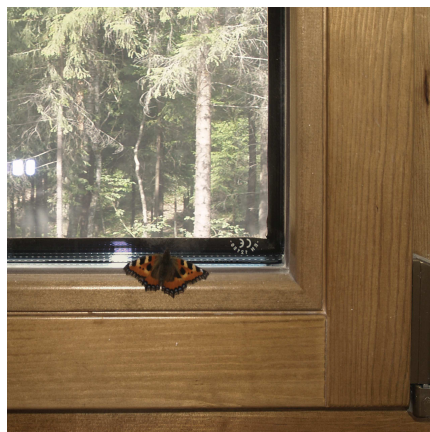

Uksele on võimalik paigaldada kahepoolne lukustus või kald-pöörd sulustus (TF ehk Tilt-First).

Aru BD 68 SOFTLINEIN

SISSEPOOLE PÖÖRD-KALDAVATAV RÕDUUKS

PROFIIL IV68

Leng: 68x78 mm

Raam: 68x78 mm

Väljaspool valts veeplekile 12x30 mm

FURNITUUR

Sulused: ROTO NT



Käepidemed: ROTO, Hoppe, Reguitti, Mandelli jt

Alumiinium-veeliist väljaspool alumisel lengipuul ja raamipuul

KLAAS

2-kihiline klaaspakett paksusega 24 mm ($U \geq 1,1$)

Klaasimine seestpoolt puidust klaasiliistudega

kinnitamine peitnaelttega, tihendamine silikooniga seest- ja väljastpoolt


TIHENDID

2-kambriline tihend ümber raami keskvaltsi

PINNAVIIMISTLUS

vesibaasiliste värvide või lasuuridega

Käepideme asendid:



K- kaldavanemine

Tuulutusasend

M- mikrotuulutus

D- pöördavanemine

Ruumi kiireks ja põhjalikuks õhuvahetuseks
või akna pesemiseks.

Ärge jätke akent sellese asendisse ilma järelevalveta!


S- suletud aken

KLAASIJAOOTUSED

- 1.Ehtsad prossipulgad
- 2.Väljapool hingedel prossiraamid
- 3.Viini prossid
- 4.Pealelliimitud dekoratiivliistud
- 5.Klaaspaketisisesed dekoratiivliistud


AVANEMISSKEEMID:

vaated seestpoolt.



DK - PÖÖRD- ja KALDAVATAV (VASAK / PAREM)


min max L=400...1710 mm H=408...2527 mm, raami kaal max 130 kg



D - PÖÖRDAVATAV (VASAK / PAREM)

min max L=400...1710 mm H=408...2527 mm, raami kaal max 130 kg

Erikujulised



Kaarega

