

ARU GRUPP

Hulja, Kadrina vald, 45203 Lääne-Virumaa Tel: 329 5650 Faks: 329 5651 aken@arugrupp.ee
Tallinna müügiesindus: Pärnu mnt 139c, 11317 Tallinn Tel/Faks: 650 9450
www.arugrupp.ee



Kandilise profiiliga sissepoole avanev ühe-raamne rõduuks "Aru BD 78 SOFTLINE IN" on mugav ja soojapidav ning sobilik passiivmaja rõduukseks. Uksel on tuulutuseks kaldasend. Sulustus- ja tihendisüsteemid on samad, mis pöörd-kaldavatavatel akendel. Vihma-, sooja- ja tuulekindlus on võrdsed sama tüüpi aknaga. Standardina asub link ainult seespool.



Kolmekihilisest liimpuidust alumine
lengi- ja raamipuu on kaetud alumiiniumprofiiliga.
Uksele on võimalik paigaldada kahepoolne lukustus või kald-pöörd sulustus

Aru BD 78 SOFTLINE IN

Aru BD 78 SOFTLINE IN

CE
ISO 9001:2008

SISSEPOOLE PÖÖRD-KALDAVATAV PUIDUST RÕDUUKS

PROFIIL IV78

Leng: 78x78 mm

Raam: 78x78 mm

Väljaspool valts veeplekile 12x30 mm

FURNITUUR

Sulused: ROTO NT



Käepidemed: ROTO, Hoppe, Reguitti, Mandelli jt

Alumiinium-veelist väljaspool alumisel lengipuul ja raamipuul



KLAAS

3- kihiline klaaspakett paksusega 42 mm ($U \geq 0,5$)

Klaasimine seestpoolt puidust klaasiliistudega

kinnitamine peitnaeltega, tihendamine silikooniga seest- ja väljastpoolt


TIHENDID

2-kambriline tihend ümber raami keskvaltsi ja raamimantli servas

PINNAVIIMISTLUS

vesibaasiliste värvide või lasuuridega

Käepideme asendid:



K- kaldavanemine

Tuulutusasend



M- mikrotuulutus



D- pöördavanemine

Ruumi kiireks ja põhjalikuks õhuvahetuseks
või akna pesemiseks.

Ärge jätke akent sellesse
asendisse ilma järelvalveta!



S- suletud aken

KLAASIAOTUSED

1.Ehtsad prosspulgad


2.Väljaspool hingedel prossiraamid

3.Viini prossid

4.Pealeliimitud puitliistud


AVANEMISSKEEMID:

vaated seestpoolt.



DK - PÖÖRD- ja KALDAVATAV (VASAK / PAREM)


min max L=400...1710 mm H=408...2527 mm, raami kaal max 130 kg





D - PÖÖRDAVATAV (VASAK / PAREM)

min max L=400...1710 mm H=408...2527 mm, raami kaal max 130 kg


Erikujulised





Kaarega

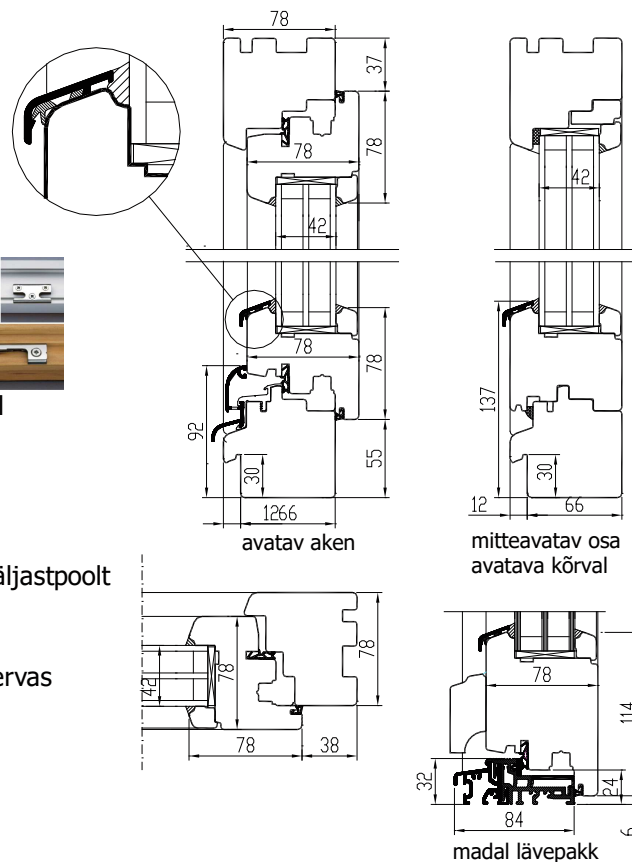

pool-poollega raamid



mitteavatav + avatav

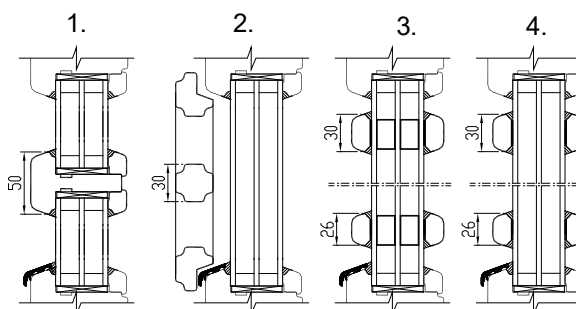

NB! Maksimum - miinimum mõõdud ja avanemismõõdud sõltuvad lisaks ka akna kõrguse ja laiuse suhtest. Lisainfo meie spetsialistidelt.