





Aru Nordic 92 IN

sissepole pöörd-kaldavatav puitaken




- Akna soojusjuhtivus $U_w 0,75 \text{ W/m}^2\text{K}$ (avatav aken 1230x1480 mm; klaaspakett $U_g > 0,47$)
- Lengi paksus 92 mm
- Raamiprofiilide paksus 92 mm
- Puitmaterjali valik:
 - sõrmjätatud või oksavaba männiliimpuit;
 - tammeliimpuit
- Puitpindade viimistlus vesibaasiliste värvide või lasuuridega. Värvivalik RAL toonikaardi järgi, lasuuri toonid vastavalt tootja näidistele.
- 3-kihiline klaaspakett paksusega 52 mm ($U_g > 0,47$)
- Klaasimine seestpoolt klaasilistudega, tihendamine seest- ja väljastpoolt silikooniga
- Klaasijaotused:
 - ehtsad prossid (1)
 - väljastpool hingedel prossiraamid (2)
 - viini prossid (3)
 - klaasi pinnale liimitud dekoratiivliistud (4)
 - klaaspaketisisesed dekoratiivliistud (5)

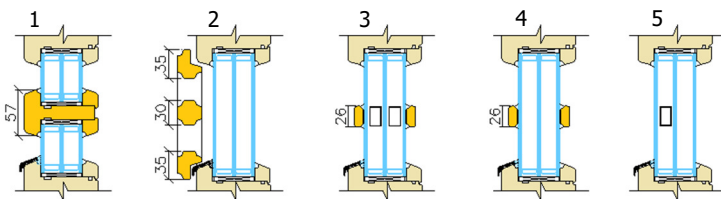


- Lisana võimalikud
 - eriklaasid (karastatud, lamineeritud, päikesekaitse, isepuhastuvad, muster jt), klaaspaketisisesed ribakardinad, klaaspakettidel erinevast materjalist ja erinevat värvi servaliistud;
 - peithingid, kald-pöördavanemine (TF- tilt first), turvasulus;
 - lukustatavad lingid, disainlingid;
 - putukavõrgud;
 - lengilaiendid, aknalauad, välised veeplekid
- Ühises lengis võimalikud erinevad kombinatsioonid avatavate ja mitteavatavate osadega
- Erikujulised aknad




Avatav aken




Mitteavatav aken




Alumised lengi- ja raamipuude välisservad on kaetud alumiiniumprofiilidega



Pool-poollega avatavad raamid



Avatavad raamid püstimpostiga




Avatav raam, püstimpost ja mitteavatav osa


AVANEMISSKEEMID (Vaated seestpoolt)



MITTEAVATAV (klaaspakett lengis)
Min mõõdud 330 x 330 mm



PÖÖRD- ja KALDAVATAV (vasak/parem)
Min max L= 550...1710 mm H= 566...2527 mm, raami kaal max 130 kg




PÖÖRDVATAV (vasak/parem)
Min max L= 550...1710 mm H= 566...2527 mm, raami kaal max 130 kg



KALDAVATAV
Käepide ülemisel raamipuul; tuulutusvahe ca 10 cm; avanemispiraja vabastamise järgselt on aknaraami võimalik allapoole kallutades avada kogu ulatuses.
Min max L= 550...2500 mm H= 566...1325 mm, raami kaal max 80 kg

Aknalingi asendid



K - Kaldavanemine (tuulutusasend)



M - Mikrotuulutus



D - Pöördavanemine (Ruumi kiireks õhuvahetuseks või akna pesemiseks)



S - Suletud aken