



Aru SV-2.1

sisse-välja avatav kaheraamne puitaken, siseraamis 2-kihiline klaaspakett

- Lengi laius 150 mm (eritellimusel kuni 220 mm)
- Puitmaterjali valik:
 - sörmjätkatud või oksavaba männiliimpuit
 - meranti
 - tamm
- Puitpindade viimistlus vesibaasiliste värvidega, värvivalik RAL või NCS toonikaardi järgi.
- Välises raamis klaas, sisemises raamis 2-kihiline klaaspakett
- Klaasimine väljastpoolt kandiliste klaasiliistudega
- Klaasijaotused ainult välisraamis
 - ehtsad prossid
 - klaasi pinnale liimitud dekoratiivliistud (T-02x; D-04)



- Lisana võimalikud:
 - laiem leng (laius kuni 220 mm)
 - piduriga sulus ainult välisraamidel või nii sise- kui välisraamidel
 - tuulehaagid
 - tippudega hinged
 - erinevad aknakäepidemed
 - eriklaasid (karastatud, lamineeritud, muster jt),
 - klaaspakettidel erinevast materjalist ja erinevat värvi servaliistud
 - välisraamidel metallist aknanurgad
 - välisraamide klaasimine kolmnurkse liistuga
 - välisraamide klaasimine kitiga
 - välisraamidel puidust veeninad



Välisraami standardne hing

Siseraami standardne hing



Koonustippudega hinged välisraamile

Lehthinged ja tippudega hinged siseraamile



Standardsed käepidemed Mira - valge, messing, hõbedane, must



T-käepide sobib ainult mitmeväljalise akna siseraamile



FIX 83

Björkö


Ingarö

Prästö


Lisainfo meie spetsialistidelt.
Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi.




Klaasijaotusteta aken (vaade väljast)



Vertikaallõige standardsete klaasiliistudega

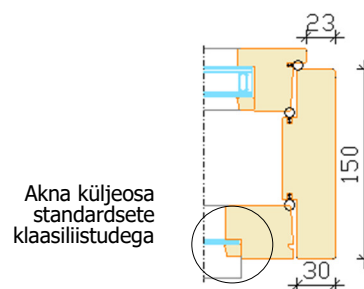

Akna küljeosa standardsete klaasiliistudega



Akna küljeosa välisraamis kolmnurkse klaasiliist



Akna välisraamidele on võimalik valida koonustippudega hinged ning lisada puidust veeninad ja nurgikud

- Akna soojusjuhtivus $U_w 1,04 \text{ W/m}^2\text{K}$ (EN 10077-1; avatav aken 1230x1480 mm; klaaspakett Ug-1,04)
- Õhuläbilaskvus klass 4 ($A_w < 2,73 \text{ m}^2$; EN 12207)
- Veepidavus E1050 ($A_w < 2,73 \text{ m}^2$, v.a.pool-poollega; EN 12208)
- Vastupidavus tuulekoormusele C5 (EN 12210)
- Mürakaitse $R_w(\text{C};\text{Ctr}) 39(0;-2)\text{dB}$ (EN ISO 717-1)