


AruAL 60 Classic EX AruAL 60 Modern EX

väljapoole avatavad Skandinaavia tüüpi puit-alumiinium aknad


- Akna soojusjuhtivus $U_w 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
(avatav aken 1230x1480 mm; klaaspakett Ug-1,1)
- Lengi laius 115 mm (võimalik ka 95 mm)
+kattealumiinium (128/108 mm)
- Raamiprofilide paksus 60 mm +kattealumiinium
- Puitmaterjali valik: männiliimpuit, tammeliimpuit
- Puitpindade viimistlus vesibaasiliste värvide või lasuuridega. Värvivalik RAL toonikaardi järgi, lasuuri toonid vastavalt tootja näidistele.
- Kattealumiinium pulbervärvitud (RAL toonikaardi järgi)
- 1 raamitihend
- 2-kihiline klaaspakett paksusega 26 mm
- Klaasimine väljastpoolt, tihendamine seest- ja väljastpoolt tihenditega
- Klaasijaotused:
 - ehtsad prossid
 - viini prossid
 - klaasi pinnale liimitud dekoratiivliistud
 - klaaspaketisisesed dekoratiivliistud

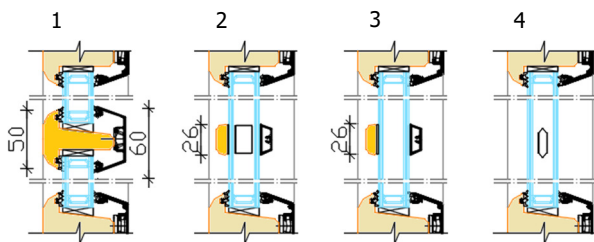

- Lisana võimalikud
 - lengilaiendid;
 - lengilaiendisooned;
 - aknalauad;
 - tuulutuspiilud;
 - eriklaasid (karastatud, lamineeritud, päikesekaitse, isepuhastuvad, muster jt);
 - klaaspakettidel erinevast materjalist ja erinevat värvi servaliistud;
 - lukustatavad aknalingid, disainlingid;
- Ühises lengis võimalikud erinevad kombinatsioonid avatavate ja mitteavatavate osadega
- Erikujulised mitteavatavad aknad

AVANEMISSKEEMID


Vaated väljastpoolt

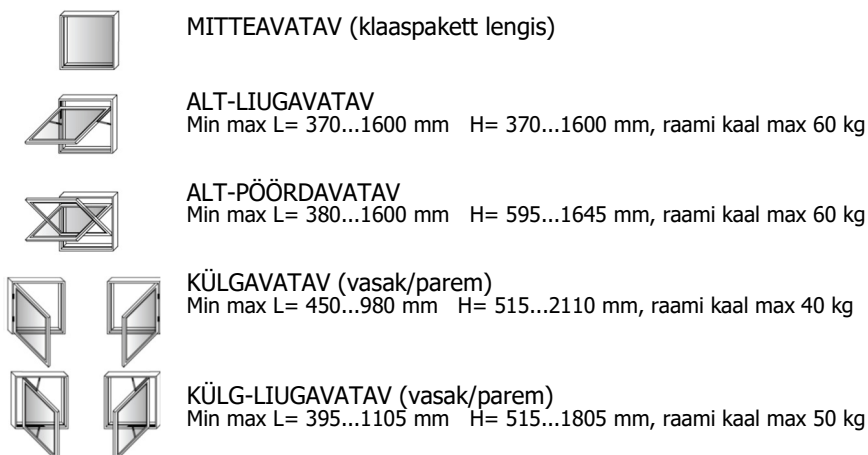

Raami siseprofilid:



Classic

Modern

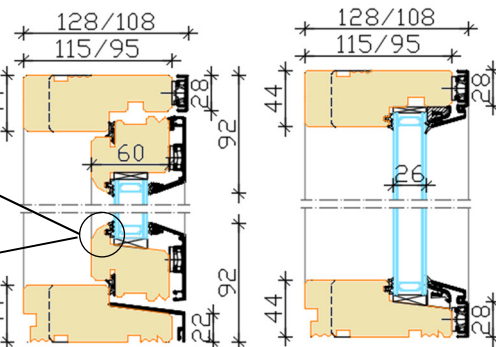

Avatav aken


Mitteavatav aken

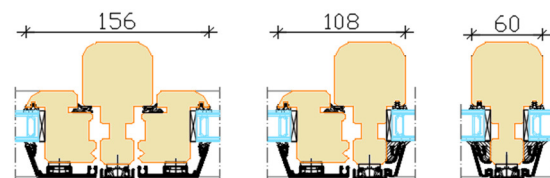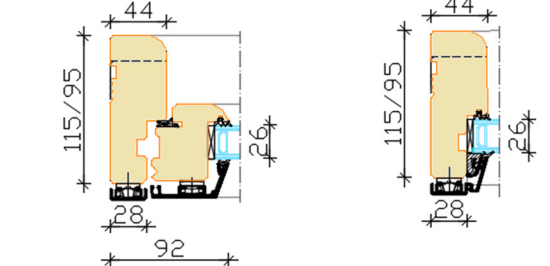

Avatavad raamid püstimpostiga

Avatav raam, püstimpost ja mitteavatav osa

Püstimpost Mitte-avatavate osade vahel

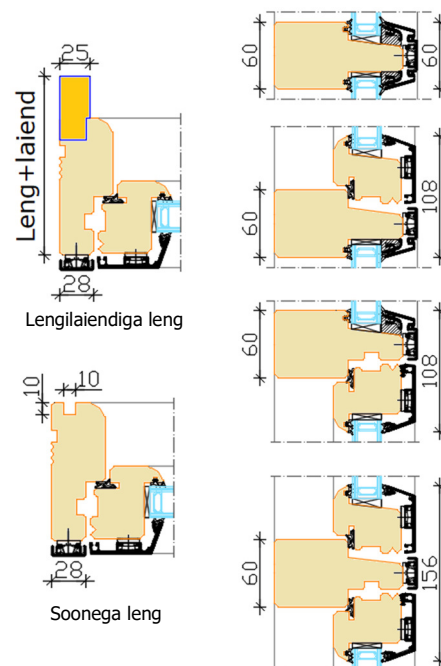

NB! Miinimum-maksimum mõõdud ja avanemisvõimalused sõltuvad ka akna kõrguse ja laiuse suhtest jm teguritest. Lisainfo meie spetsialistidelt. Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi.