


AruAL 68 Cora IN

sissepoole pöörd-kaldavatav puit-alumiinium aken

- Akna soojusjuhtivus $U_w 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ (avatav aken 1230x1480 mm; klaaspakett Ug-1,1)
- Lengi paksus 68 mm + kattealumiinium
- Raamiprofiilide paksus 68 mm +kattealumiinium
- Puitmaterjali valik:
 - sõrmjätkatud või oksavaba männiliimpuit;
 - tammeliimpuit
- Puitpindade viimistlus vesibaasiliste värvide või lasuuridega. Värvivalik RAL toonikaardi järgi, lasuuri toonid vastavalt tootja näidistele.
- Kattealumiinium - pulbervärvitud. Värvivalik RAL toonikaardi järgi
- 2-kihiline klaaspakett paksusega 24 mm ($U_g > 1,1$)
- Klaasimine seestpoolt klaasiliistudega, tihendamine seest- ja väljastpoolt silikooniga
- Klaasijaotused:
 1. ehtsad prossid
 2. viini prossid
 3. klaasi pinnale liimitud dekoratiivliistud
 4. klaaspaketisisesed dekoratiivliistud

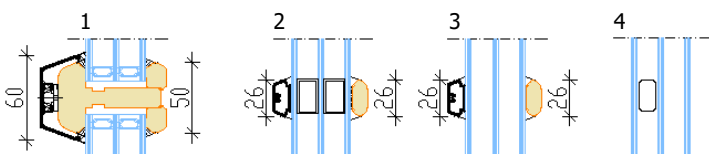

- Lisana võimalikud
 - eriklaasid (karastatud, lamineeritud, päikesekaitse, isepuhastuvad, muster jt), klaaspakettidel erinevast materjalist ja erinevat värvi servaliistud;
 - kald-pöördavanemine (TF- tilt first), turvasulus;
 - lukustatavad lingid, disainlingid;
 - putukavõrgud
 - lengilaidid, aknalauad, välimised veeplekid;
 - tuulutuspilud
- Ühises lengis võimalikud erinevad kombinatsioonid avatavate ja mitteavatavate osadega
- Erikujulised aknad




AVANEMISSKEEMID


Vaated seestpoolt



MITTEAVATAV (klaaspakett lengis)
Min mõõdud 330 x 330 mm




PÖÖRD- ja KALDAVATAV (vasak/parem)
Min max L= 410...1710 mm H= 420...2527 mm,
raami kaal max 130 kg




PÖÖRDAVATAV (vasak/parem)
Min max L= 410...1710 mm H= 420...2527 mm,
raami kaal max 130 kg




KALDAVATAV
Link ülemisel raamipuul; tuulutusvahe ca 10 cm;
avanemiskiiraja vabastamise järgselt on aknaraami
võimalik allapoole kallutades avada kogu ulatuses.
Min max L= 440...2500 mm H= 420...1300 mm,
raami kaal max 80 kg

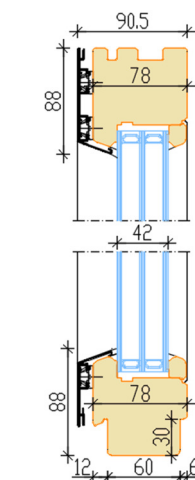


Mitteavatav aken

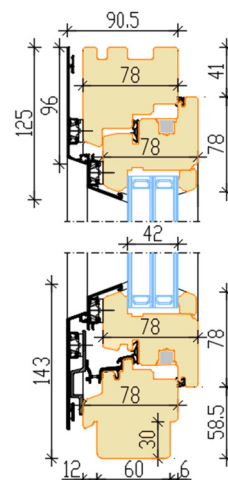


Avatav aken



Mitteavatav (impost) Avatav




Avatav (impost) Avatav



Pool-poollega avatavad



Aknalingi asendid



K - Kaldavanemine
(tuulutusasend)



M - Mikrotuulutus



D - Pöördavanemine
(Ruumi kiireks
õhuvahetuseks
või akna pesemiseks)



S - Suletud aken



*NB! Miinimum-maksimum mõõdud ja avanemisvõimalused sõltuvad ka akna kõrguse ja laiuse suhtest jm teguritest. Lisainfo meie spetsialistidelt.
Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi.*