



AruAL 78 Cora IN

sissepoole pöörd-kaldavatav puit-alumiinium aken


- Akna soojusjuhtivus $U_w 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$ (avatav aken 1230x1480 mm; klaaspakett Ug-0,56)
- Lengi paksus 78 mm + kattealumiinium
- Raamiprofiilide paksus 78 mm +kattealumiinium
- Puitmaterjali valik:
 - sõrmjätkatud või oksavaba männiliimpuit;
 - tammeliimpuit
- Puitpindade viimistlus vesibaasiliste värvide või lasuuridega. Värvivalik RAL toonikaardi järgi, lasuuri toonid vastavalt tootja näidistele.
- Kattealumiinium - pulbervärvitud. Värvivalik RAL toonikaardi järgi
- 3-kihiline klaaspakett paksusega 42 mm ($U_g > 0,56$)
- Klaasimine seestpoolt klaasiliistudega, tihendamine seest- ja väljastpoolt silikooniga
- Klaasijaotused:
 1. ehtsad prossid
 2. viini prossid
 3. klaasi pinnale liimitud dekoratiivliistud
 4. klaaspaketisisesed dekoratiivliistud

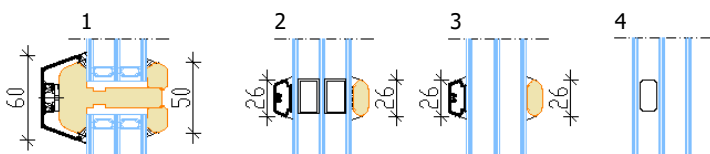


- Lisana võimalikud
 - eriklaasid (karastatud, lamineeritud, päikesekaitse, isepuhastuvad, muster jt), klaaspakettidel erinevast materjalist ja erinevat värvi servaliistud;
 - kald-pöördavanemine (TF- tilt first), turvasulus;
 - lukustatavad lingid, disainlingid;
 - putukavõrgud
 - lengilaiendid, aklalauad, välimised veeplekid;
 - tuulutuspilud
- Ühises lengis võimalikud erinevad kombinatsioonid avatavate ja mitteavatavate osadega
- Erikujulised aknad

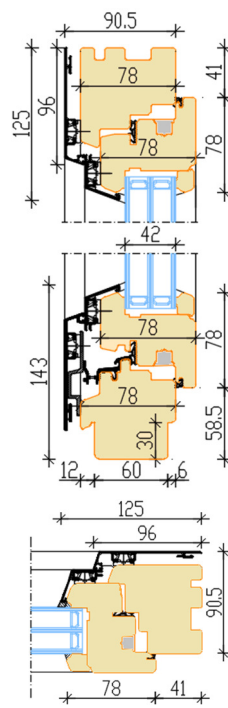


Avatav aken



Pool-polega avatavad



Mitteavatav (impost) Avatav

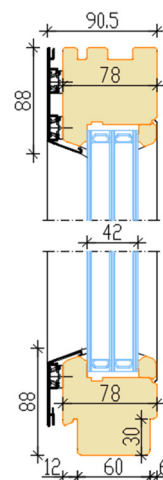

Mitteavatav aken




Avatav (impost) Avatav

AVANEMISSKEEMID


Vaated seestpoolt



MITTEAVATAV (klaaspakett lengis)
Min mõõdud 330 x 330 mm



PÖÖRD- ja KALDAVATAV (vasak/parem)
Min max L= 410...1710 mm H= 420...2527 mm, raami kaal max 130 kg




PÖÖRDVATAV (vasak/parem)
Min max L= 410...1710 mm H= 420...2527 mm, raami kaal max 130 kg



KALDAVATAV
Link ülemisel raamipuul; tuulutusvahe ca 10 cm; avanemispiiraja vabastamise järgselt on aknaraami võimalik allapoole kallutades avada kogu ulatuses.
Min max L= 440...2500 mm H= 420...1300 mm, raami kaal max 80 kg

Akna lingi asendid



K - Kaldavanemine (tuulutusasend)



M - Mikrotuulutus



D - Pöördavanemine (Ruumi kiireks õhuvahetuseks või akna pesemiseks)



S - Suletud aken

NB! Miinimum-maksimum mõõdud ja avanemisvõimalused sõltuvad ka akna kõrguse ja laiuse suhtest jm teguritest. Lisainfo meie spetsialistidelt. Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi.