



Hulja, Kadrina vald, 45203 Lääne-Virumaa Tel: 329 5650 Faks: 329 5651 aken@arugrupp.ee
Tallinna müügiesindus: Pärnu mnt 139c, 11317 Tallinn Tel/Faks: 650 9450, tallinn@arugrupp.ee
www.arugrupp.ee



“AruAL BD 68 CORA IN” on 68 mm paksuse raamiga rõduuks, mis on väljast kaetud alumiiniumprofiilidega kogu raami ja lengi ulatuses. Alumiiniumkate suurendab rõduukse kasutussiga ja lihtsustab hooldust. Alumiiniumprofiilid on anodeeritud või pulbervärvitud RAL kataloogi alusel. Uksel on tuulutuseks kaldasend. Sulustus- ja tihendisüsteemid on samad, mis pöördkaldavatavatel akendel. Vihma-, sooja- ja tuulekindlus on võrdsed sama tüüpi aknaga. Standardina asub link ainult seespool.



Uksele on võimalik paigaldada kahepoolne lukustus või kald-pöörd sulustus (TF ehk Tilt-First).

AruAL BD 68 CORA IN

CE
ISO 9001:2008

SISSEPOOLE PÖÖRD-KALDAVATAV PUUT-ALUMIINIUMRÕDUUKS

Puitprofiilid paksusega 68mm

FURNITUUR

Sulused: ROTO NT
Käepidemed: ROTO, HOPPE jt



KLAAS

2- kihiline klaaspakett paksusega 24 mm ($U \geq 1,1$)
Klaasimine seestpoolt puidust klaasiliistudega
kinnitamine peitnaeltega, tihendamine silikooniga seest- ja väljastpoolt

TIHENDID

2-kambriline tihend ümber raami keskvaltsi

PUIDU PINNAVIIMISTLUS


vesibaasiliste värvide või lasuuridega

ALUMIINIUMI PINNAVIIMISTLUS


Pulbervärvitud RAL värvikaardi
alusel või anodeeritud

KLAASIAOTUSED

1. Ehtsad prosspulgad
2. Viini prossid
3. Pealeliimitud dekoratiivliistud

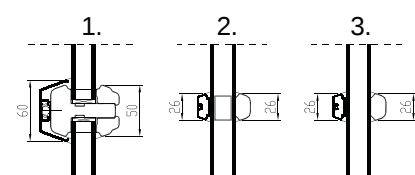


Käepideme asendid:

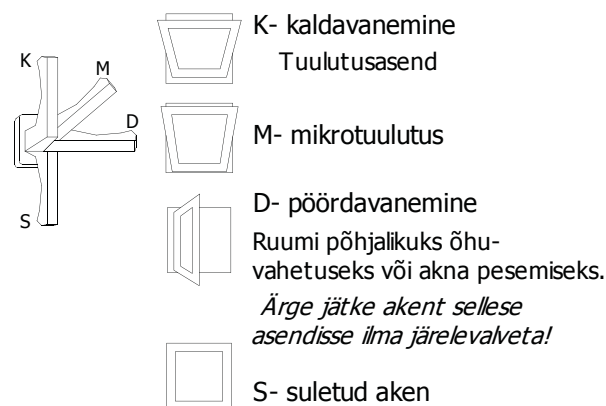


AVANEMISSKEEMID:




vaated seestpoolt.




DK - PÖÖRD- ja KALDAVATAV (VASAK / PAREM)
min max L=400...1710 mm H=408...2527 mm, raami kaal max 130 kg




D - PÖÖRDAVATAV (VASAK / PAREM)
min max L=400...1710 mm H=408...2527 mm, raami kaal max 130 kg

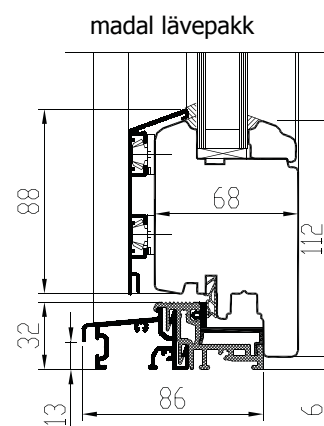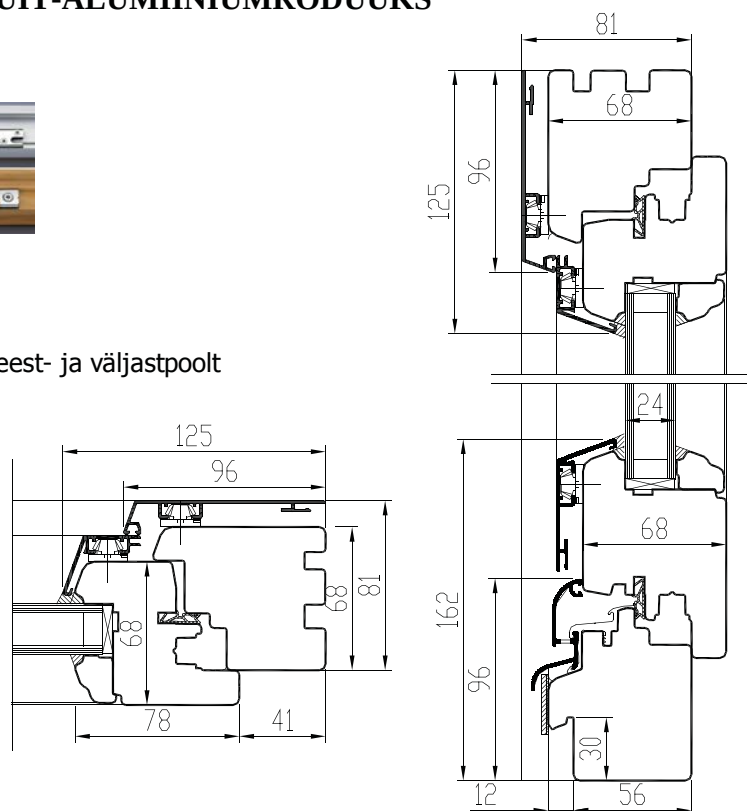

Erikujulised



Kaarega



NB! Maksimum - miinimum mõõdud ja avanemisvõimalused sõltuvad lisaks ka akna kõrguse ja laiuse suhtest. Lisainfo meie spetsialistidelt.