


ARU GRUPP

Hulja, Kadrina vald, 45203 Lääne-Virumaa Tel: 329 5650 Faks: 329 5651 aken@arugrupp.ee
Tallinna müügiesindus: Pärnu mnt 139c, 11317 Tallinn Tel/Faks: 650 9450, tallinn@arugrupp.ee
www.arugrupp.ee



“AruAL BD 78 CORA IN” on 78 mm paksuse raamiga rõduuks, mis on väljast kaetud alumiiniumprofiilidega kogu raami ja lengi ulatuses. Alumiiniumkate suurendab rõduukse kasutusiga ja lihtsustab hooldust. Alumiiniumprofiilid on anodeeritud või pulbervärvitud RAL kataloogi alusel. Uksel on 3-e kihiline klaaspakett paksusega 42 mm ($U \geq 0,5$) mistõttu uks sobib passiivmaja rõduukseks. Standardina asub link ainult seespool.

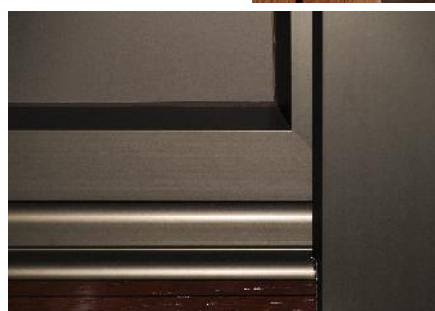

Uksele on võimalik paigaldada kahepoolne lukustus või kald-pöörd sulustus (TF ehk Tilt-First).

AruAL BD 78 CORA IN

AruAL BD 78 CORA IN



ISO 9001:2008

SISSEPOOLE PÖÖRD-KALDAVATAV PUIT-ALUMIINIUMRÕDUUKS

Puitprofiilid paksusega 78mm

FURNITUUR

Sulused: ROTO NT

Käepidemed: ROTO, HOPPE



KLAAS

3- kihiline klaaspakett paksusega 42 mm ($U_g \geq 0,56 \text{ W/m}^2\text{K}$)

Klaasimine seestpoolt puidust klaasiliistudega

kinnitamine peitnaeltega, tihendamine silikooniga

TIHENDID

2-kambriline tihend ümber raami keskvaltsi ja mantli servas

PUIDU PINNAVIIMISTLUS

vesibaasiliste värvide või lasuuridega

ALUMIINIUMI PINNAVIIMISTLUS


Pulbervärvitud RAL värvikaardi alusel või anodeeritud

KLAASIAOTUSED


1. Ehtsad prosspulgad

2. Viini prossid

3. Pealeliimitud dekoratiivliistud

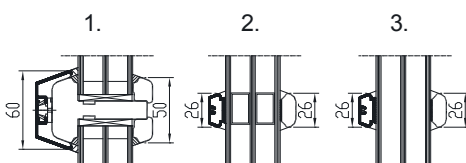


Käepideme asendid:

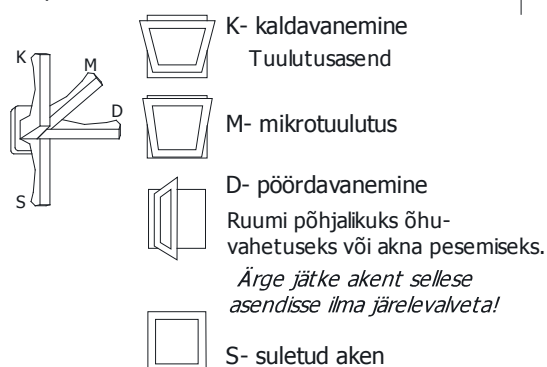


AVANEMISKEEMID:

vaated seestpoolt.




DK - PÖÖRD- ja KALDAVATAV (VASAK / PAREM)
min max L=410...1710 mm H=420...2527 mm, raami kaal max 130 kg





D - PÖÖRDAVATAV (VASAK / PAREM)
min max L=410...1710 mm H=420...2527 mm, raami kaal max 130 kg


Erikujulised






Kaarega

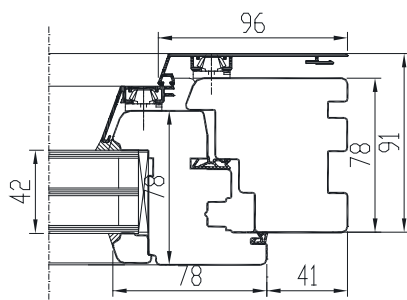


pool-polega raamid

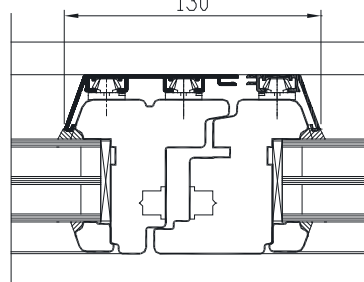

mitteavatav + avatav

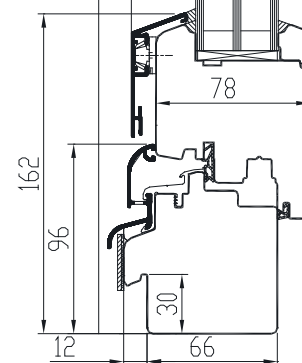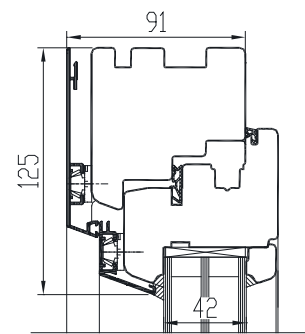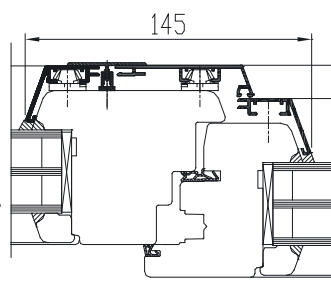

madal lävepakk

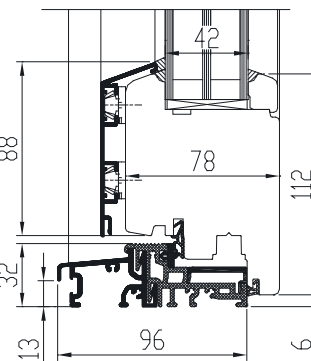

NB! Maksimum - miinimum mõõdud ja avanemisvõimalused sõltuvad lisaks ka akna kõrguse ja laie suhtest. Lisainfo meie spetsialistidelt.