



AruAL BD S-60 Nordwin Classic EX AruAL BD S-60 Nordwin Modern EX

väljapoole avatavad Skandinaavia tüüpi puit-alumiinium rõduuksed


- Raami puitprofiilide paksus 60 mm +kattealumiinium
- Lävepakk: alumiinium, combi või tamm
- Lengi puitprofiilid 115x44 mm + kattealumiinium
- Puitmaterjali valik:
 - leng: sõrmjätkatud või oksavaba männiliimpuit või tammeliimpuit;
 - raamipuud: männi- või tammeliimpuit;
- Puitpindade viimistlus vesibaasiliste värvide või lasuuridega. Värvivalik RAL toonikaardi järgi, lasuuri toonid vastavalt tootja näidistele.
- Pulbervärvitud alumiiniumprofiilid - värvivalik RAL kaardi järgi
- Tihend ümber raami
- Klaaspaketi paksus 26 mm ($U_g > 1,1 W/m^2K$)
- Ukse $U > 1,2 W/m^2K$
- Klaaspakettide tihendamine seest- ja väljastpoolt tihenditega
- Klaasijaotused:
 - ehtsad prossid (1)
 - viini prossid (2)
 - klaasi pinnale liimitud dekoratiivliistud (3)
 - klaaspaketisisesed dekoratiivliistud (4)

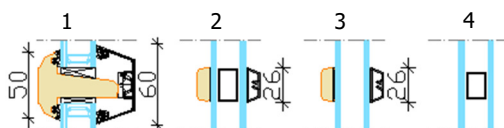


- Vahepuud 115 mm
- Täidised:
 - väljaspool sile alumiinium plaat
 - seespool:
 - sile soojustatud plaat
 - profiilne soojustatud plaat (püst/ diagonaalne/kalasaba)
 - lisatahveldega soojustatud plaat




- 2D reguleeritavad hinged
- Standardselt piduriga mitmepunktisus + link ainult seespool
- Lisana võimalikud:
 - paksem leng (54 mm)
 - lengilaiendisooned, lengilaiendid;
 - eriklaasid (karastatud, lamineeritud, päikesekaitse, isepuhastuvad, muster jt);
 - klaaspakettidel erinevad servaliistud;
 - disainlingid, lukustatavad lingid,
 - 2-poolsed lingid + lukustus (võti-võti; võti libi)
- Uksega samas lengis võimalikud ka kombinatsioonid mitteavatavate osadega

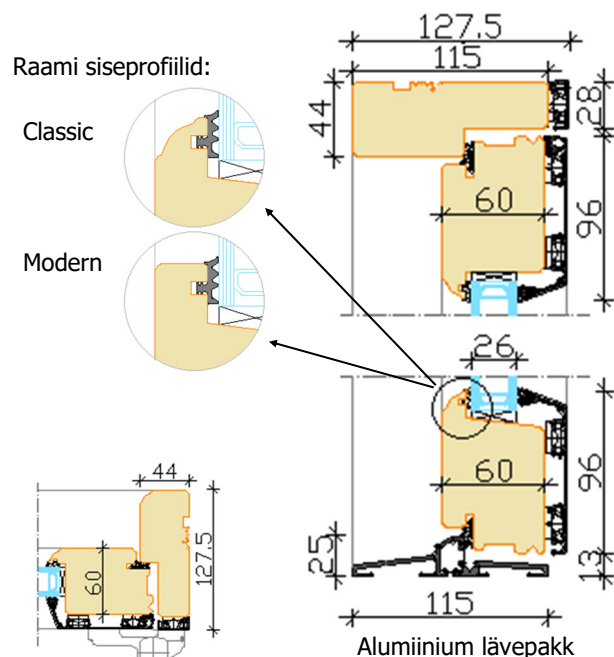


Standard leng




Soonega leng




Leng + laiend



Kahe poolega ukse keskosa




Rõhtimpost




Püstimpost

Alumiinium lävepakk

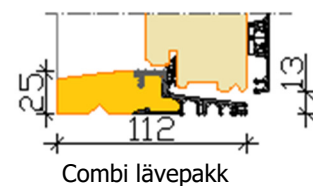

Combi lävepakk

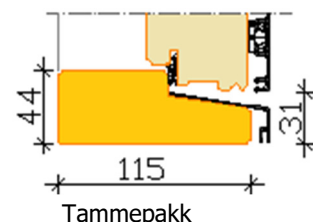


Tammepakk

AVANEMISED
Vaated väljastpoolt



Ühetaivalise ukse
laius 820...1160 mm



Aktiivse poole
laius 790...1130 mm
Passiivse poole
laius 390...1130 mm

Ukse kõrgus 1780...2400 mm
Ukselehe kaal max 70 kg