



AruAL BD S-78 Nordwin Modern EX

väljapoole avatav Skandinaavia tüüpi puit-alumiinium rõduuks




- Lengi puitprofiilid 115x54 mm + kattealumiinium
- Raami puitprofiilide paksus 78 mm
- Tihend ümber raami
- Puitmaterjali valik:
 - leng: sõrmjätkatud, oksline või oksavaba männiliimpuit või tammeliimpuit;
 - lävepakk: tammeliimpuit
 - raamipuud: spoonitud männi- või tammeliimpuit;
- Puitpindade viimistlus vesibaasiliste värvide või lasuuridega. Värvivalik RAL toonikaardi järgi, lasuuri toonid vastavalt tootja näidistele.
- Pulbervärvitud alumiiniumprofiilid - värvivalik RAL kaardi järgi
- Klaaspaketi paksus 44 mm
- Klaasimine väljastpoolt klaasiliistudega, tihendamine seest- ja väljastpoolt tihenditega
- Klaasijaotused:
 - ehtsad prossid (1)
 - viini prossid (2)
 - klaasi pinnale liimitud dekoratiivliistud (3)
 - klaaspaketisisesed dekoratiivliistud (4)

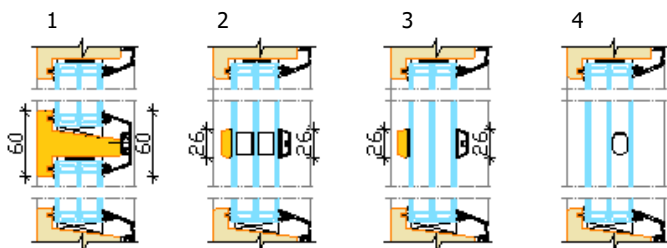


- Vahepuud 115 mm
 - Täidised:
 - väljaspool sile alumiinium plaat
 - seespool
- Sile soojustatud plaat
 profiline soojustatud plaat (püst/ diagonaalne/kalasaba)
 lisatahveldusega soojustatud plaat
 liimpuitviilung




- 2D reguleeritavad hinged
- Standardselt piduriga mitmepunktsisus + link ainult seespool
- Lisana võimalikud
 - lengilaiendisooned, lengilaiendid;
 - eriklaasid (karastatud, lamineeritud, päikesekaitse, isepuhastuvad, muster jt);
 - klaaspakettidel erinevad servaliistud;
 - lukustatavad lingid, 2-poolsed lingid, disainlingid
- Kombinatsioonid mitteavatavate osadega

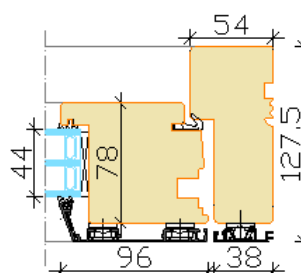

Standard leng

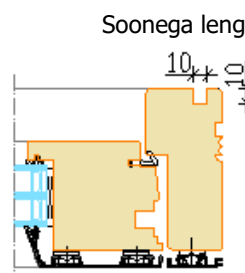


Soonega leng




Lengilaiendiga leng

AVANEMISED Vaated väljastpoolt



VASAK PAREM



Ühетиivalise uks
 miinimum-maksimum
 Laius 835...1175 mm
 Kõrgus 1830...2400 mm,
 ukslehe kaal max 70 kg




VASAK PAREM
aktiivne aktiivne

Aktiivse poole
 miinimum-maksimum
 Laius 790...1130 mm
 Kõrgus 1941...2400 mm,
 ukslehe kaal max 70 kg
 Passiivse poole
 miinimum-maksimum
 Laius 390...1130 mm
 Kõrgus 1941...2400 mm,
 ukslehe kaal max 70 kg

Kahe poolega uks keskosa

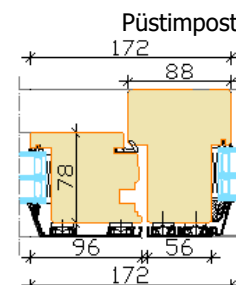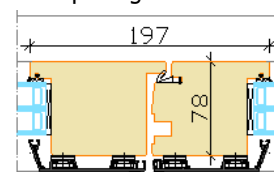

Püstimpost



Rõhtimpost