


AruAL Nordic 92 IN

sissepoole pöörd-kaldavatav puit-alumiinium aken

- Akna soojusjuhtivus $U_w 0,75 \text{ W/m}^2\text{K}$
(avatav aken 1230x1480 mm; klaaspakett $U_g 0,47$)
- Lengi paksus 92 mm + kattealumiinium
- Raamiprofiilide paksus 92 mm + kattealumiinium
- Puitmaterjali valik:
 - sörmjätkatud, oksline või oksavaba männiliimpuit
 - tammeliimpuit
- Puitpindade viimistlus vesibaasiliste värvide või lasuuridega.
Värvivalik RAL toonikaardi järgi
Lasuuri toonid vastavalt tootja näidistele.
- Kattealumiinium - pulbervärvitud.
Värvivalik RAL toonikaardi järgi
- 3-kihiline klaaspakett paksusega 52 mm ($U_g > 0,47$)
- Klaasimine seestpoolt klaasiliistudega, tihendamine seest- ja väljastpoolt silikooniga
- Klaasijaotused:
 - ehtsad prossid (1)
 - viini prossid (2)
 - klaasi pinnale liimitud dekoratiivliistud (3)
 - klaaspaketisisesed dekoratiivliistud (4)

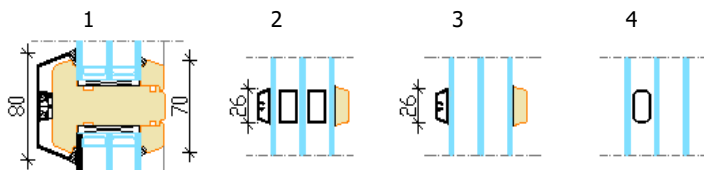


- Lisana võimalikud
 - eriklaasid (karastatud, lamineeritud, päikesekaitse, isepuhastuvad, muster jt), klaaspaketisisesed ribakardinad, klaaspakettidel erinevast materjalist ja erinevat värvi servaliistud;
 - peithinged, kald-pöördavanemine (TF- tilt first), turvasulus,
 - lukustatavad lingid, disainlingid;
 - putukavõrgud;
 - lengilaiendid, aknalauad;
 - tuulutuspilud
- Ühises lengis võimalikud erinevad kombinatsioonid avatavate ja mitteavatavate osadega
- Erikujulised aknad

AVANEMISSKEEMID


Vaated seestpoolt



MITTEAVATAV (klaaspakett lengis)
Min mõõdud 330 x 330 mm



PÖÖRD- ja KALDAVATAV (vasak/parem)
Min max L= 560...1715 mm H= 575...2700 mm, raami kaal max 130 kg




PÖÖRDAVATAV (vasak/parem)
Min max L= 560...1715 mm H= 575...2700 mm, raami kaal max 130 kg



KALDAVATAV
Link ülemisel raamipuul; tuulutusvahe ca 10 cm; avanemispiairaja vabastamise järgselt on aknaraami võimalik allapoole kallutades avada kogu ulatuses.
Min max L= 560...2500 mm H= 575...1300 mm, raami kaal max 80 kg

Aknalingi asendid



K - Kaldavanemine
(tuulutusasend)






M - Mikrotuulutus




D - Pöördavanemine
(Ruumi kiireks õhuvahetuseks või akna pesemiseks)




S - Suletud aken






Avatav aken




Avatav (impost) mitteavatav



Pool-poollega avatavad



Mitteavatav aken



Avatav (impost) avatav