






Aru NORDIC patio LINE 92 IN sissepoole liug-kaldavatav puidust uks/aken

- Lengi sügavus 92 mm
- Raami paksus 92 mm
- Puitmaterjali valik:
 - sörmjätkatud või oksavaba männiliimpuit;
 - tammeliimpuit
- Puitpindade viimistlus vesibaasiliste värvide või lasuuridega. Värvivalik RAL toonikaardi järgi, lasuuri toonid vastavalt tootja näidistele.
- 3-kihiline klaasipakett paksusega 52 mm
- Toote U-väärtus 0,65W/m²K (2500x2180 mm, Ug-0,47W/m²K)
- Klaasimine seestpoolt klaasiliistudega, tihendamine seest- ja väljastpoolt silikooniga
- Klaasijaotused:
 - ehtsad prossid (1)
 - väljastpoolt hingedel prossiraamiid (2)
 - viini prossid (3)
 - klaasi pinnale liimitud dekoratiivliistud (4)
 - klaaspaketisisesed dekoratiivliistud (5)

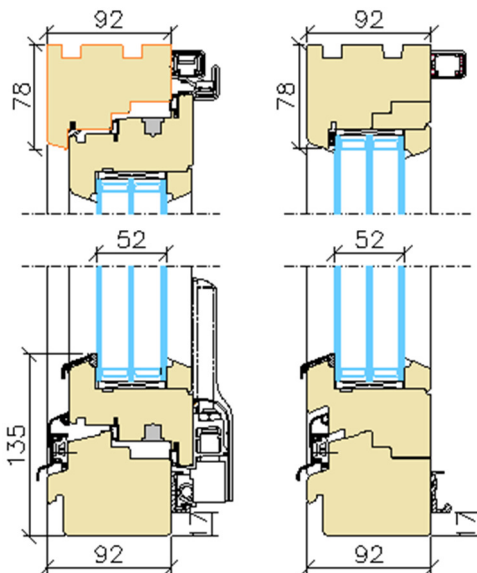

Avatav osa

Mitteavatav osa

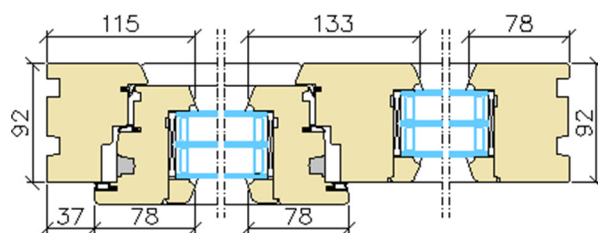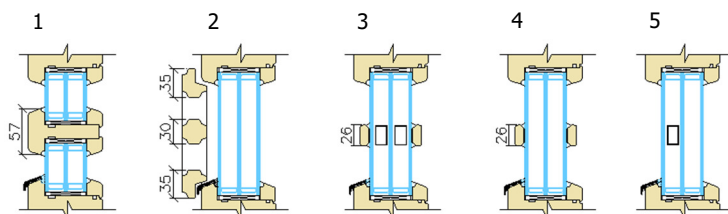


- Lisana võimalikud:
 - eriklaasid (karastatud, lamineeritud, päikesekaitse, isepuhastuvad, muster jt),
 - klaasipakettidel erinevast materjalist ja erinevat värvi servaliistud;
 - klaaspaketisisesed ribakardinad;
 - lukustatavad lingid, disainlingid;
 - turvakomponentidega sulused (nt turva-seentapid);
 - lengilaiendid

- Valikus 2 avamissüsteemi:
 - **standardne** - kallutasasend ja liugasend - liugumiseks tuleb raami esmalt enda poole tõmmata ja sulgemiseks tuleb raami lükata avasse
Raami kaal max 160 kg
Raami laius 650—1680 mm
Raami kõrgus 840—2500 mm
 - **sundmehhanismiga** - kallutasasend ja liugasend on käepidemest juhitud
Raami kaal max 200 kg
Raami laius 760—2030 mm
Raami kõrgus 940—2700 m

Lükandraami saab elemendis paigutada vabalt valitud kohale

Vaated seestpoolt

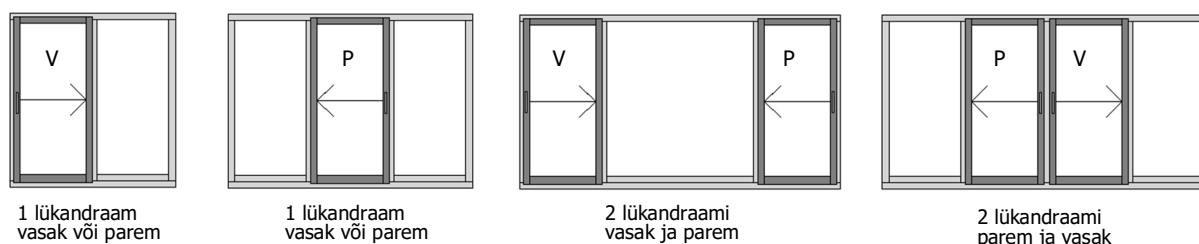

1 lükandraam vasak või parem

1 lükandraam vasak või parem

2 lükandraami vasak ja parem

2 lükandraami parem ja vasak