

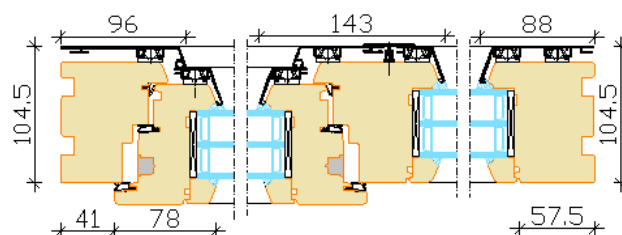


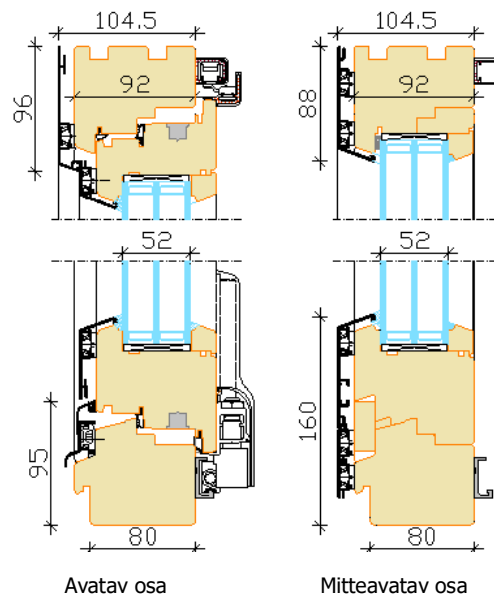

AruAL NORDIC patio LINE 92 IN


sissepoole liug-kaldavatav puit-alumiinium uks/aken

- Lengi sügavus 104,5 mm (koos kattealumiiniumiga)
- Raami paksus 104,5 mm (koos kattealumiiniumiga)
- Puitmaterjali valik:
 - sõrmjätkatud, oksline või oksavaba männiliimpuit;
 - tammeliimpuit
- Puitpindade viimistlus vesibaasiliste värvide või lasuuridega. Värvivalik RAL toonikaardi järgi, lasuuri toonid vastavalt tootja näidistele.
- Kattealumiinium - pulbervärvitud. Värvivalik RAL toonikaardi järgi
- 3-kihiline klaaspakett paksusega 52 mm ($U_g > 0,47 \text{ W/m}^2\text{K}$)
- Toote U-väärtus väiksem kui $0,82 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Klaasimine seestpoolt klaasilisistudega, tihendamine seest- ja väljastpoolt silikooniga
- Klaasijaotused:
 - ehtsad prossid (1)
 - viini prossid (2)
 - klaasi pinnale liimitud dekoratiivliistud (3)
 - klaaspaketisisesed dekoratiivliistud (4)

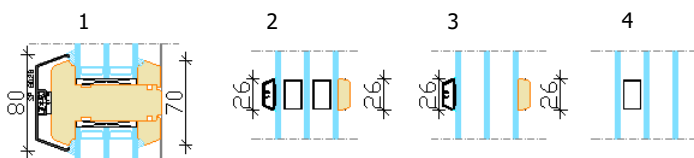


- Lisana võimalikud:
 - eriklaasid (karastatud, lamineeritud, päikesekaitse, isepuhastuvad, muster jt);
 - klaaspakettidel erinevast materjalist ja erinevat värvi servaliistud;
 - klaaspaketisisesed ribakardinad;
 - lukustatavad lingid, disainlingid;
 - turvakomponentidega sulused (nt turva-seentapid);
 - lengilaiendid
- Valikus 2 avamissüsteemi:
 - **standardne** - kallutasasend ja liugasend - liugumiseks tuleb raami esmalt enda poole tõmmata ja sulgemiseks tuleb raami lükata avasse
Raami kaal max 160 kg
Raami laius 650—1680 mm
Raami kõrgus 840—2500 mm
 - **sundmehhanismiga** - kallutasasend ja liugasend - käepidemest juhitud
Raami kaal max 200 kg
Raami laius 760—2030 mm
Raami kõrgus 940—2700 m


Lükandraami saab elemendis paigutada vabalt valitud kohale
Vaated seestpoolt




1 lükandraam
vasak või parem



1 lükandraam
vasak või parem



2 lükandraami
vasak ja parem



2 lükandraami
parem ja vasak