

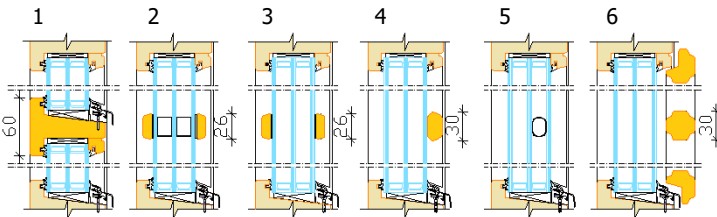


Aru ED 78 MODERN-2 EX väljapoole avatav 2 tihendiga puitvälisuks





- Uksed toodetakse tellimustööna vastavalt kliendi mõõtudele ja disainile
- Leng 115x54 mm
- Ukselehe paksus 78 mm
- Tihendid ümber ukselehe ja lengis
- Puitmaterjali valik:
 - männiliimpuit
 - tammeliimpuit
 - merantiliimpuit
- Combi lävepakk või tammepakk
- Pinnaviimistluse värvivalik RAL või NCS toonikaardi järgi, lasuurid tootja näidiste järgi
- Kolmekihiline klaaspakett
- Klaasijaotused:
 1. ehtsad prossid
 2. viini prossid
 3. klaasi pinnale liimitud dekoratiivliistud
 4. väljapoole tüüblitega kinnitatud dekoratiivliistud
 5. klaaspaketisisesed dekoratiivliistud
 6. väljaspool hingedel prossiraamid



- Vahepuud 115 või 96 mm
- Täidised:
 - sile soojustatud plaat
 - profiline soojustatud plaat (püst/ diagonaalne/kalasaba)
 - lisatahveldusega soojustatud plaat
 - mõlemal pool pealt kruvidega kinnitatud puidust profiillaudis
 - väljas profiillaudis, sees liimpuitviilung või soojustatud plaat

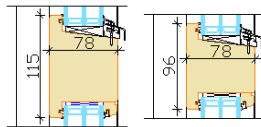


- 2D reguleeritavad lehthinged
- Skandinaavia (Assa, Abloy) või DIN lukud
- Lisana võimalikud:
 - ukselehe esiserv mantliga
 - lengilaiendisooned
 - lengilaiendid
 - eriklaasid (karastatud, lamineeritud, päikesekaitse, muster)
 - klaaspakettidel erinevad servaliistud
 - peithinged
 - nutilukud (nt. Yale Durus, Halke)
 - erinevad lukusüdamikud, sarjastatud südamikud
 - uksekingid
 - ukse sulgur või pidur
 - postkastiluuk, ukseilm, koputi
 - dekoratiivsed mantelliistud, varvaslaud
 - mitmevärviline viimistlus
- Kombinatsioonid mitteavatavate osadega:
 - uksega ühises lengis
 - eraldi lengides

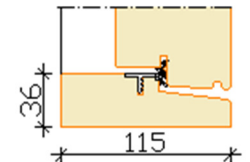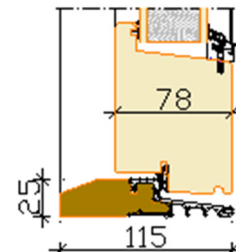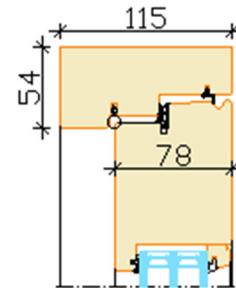


Combi pakk


Tammepakk

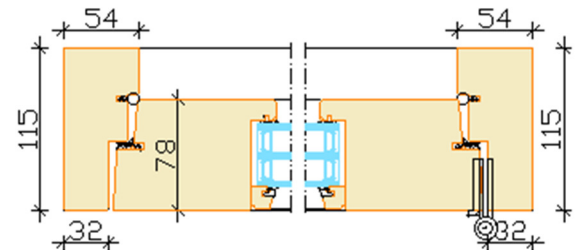


Standardne leng



Ukselehe esiserv mantliga



Soonega leng



Laiendiga leng

AVANEMISED Vaated väljastpoolt (hingede poolt)




VASAK



PAREM



VASAK
aktiivne



PAREM
aktiivne

Ühетиivalise ukse
miinimum-maksimum
laius 600...1100 mm
kõrgus kuni 2400 mm
ukselehe kaal max 75 kg