



AruAL ED S-60 Nordwin Classic EX AruAL ED S-60 Nordwin Modern EX

väljapoole avatavad Skandinaavia tüüpi puit-alumiinium välisuksed



- Raami puitprofiilide paksus 60 mm +kattealumiinium
- Lävepakk: alumiinium, combi või tamm
- Lengi puitprofiilid 115x44 mm + kattealumiinium
- Puitmaterjali valik:
 - leng: sõrmjätkatud või oksavaba männiliimpuit või tammeliimpuit;
 - raamipuud: männi- või tammeliimpuit;
- Puitpindade viimistlus vesibaasiliste värvide või lasuuridega. Värvivalik RAL toonikaardi järgi, lasuuri toonid vastavalt tootja näidistele.
- Pulbervärvitud alumiiniumprofiilid - värvivalik RAL kaardi järgi
- Tihend ümber raami
- Klaaspaketi paksus 26 mm ($U_g > 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$)
- Ukse $U > 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Klaaspaketide tihendamine seest- ja väljastpoolt tihenditega
- Klaasijaotused:
 - ehtsad prossid (1)
 - viini prossid (2)
 - klaasi pinnale liimitud dekoratiivliistud (3)
 - klaaspaketisisesed dekoratiivliistud (4)

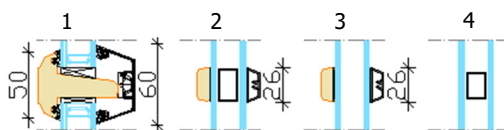


- Vahepuud 115 mm
- Täidised:
 - väljaspool sile alumiinium plaat
 - seespool:
 - sile soojustatud plaat
 - profiilne soojustatud plaat (püst/ diagonaalne/kalasaba)
 - lisatahveldusega soojustatud plaat





- 2D reguleeritavad hinged
- Assa 1- või 3-punkti lukuraam
- Lisana võimalikud:
 - paksem leng (54 mm)
 - lengilaiendisooned
 - lengilaiendid
 - eriklaasid (karastatud, lamineeritud, päikesekaitse, isepuhastuvad, muster jt);
 - klaaspakettidel erinevad servaliistud;
 - erinevad lukusüdamikud (võti-võti; võti libl);
 - ukseingid
 - ukse stopper
- Uksega samas lengis võimalikud ka kombinatsioonid mitteavatavate osadega

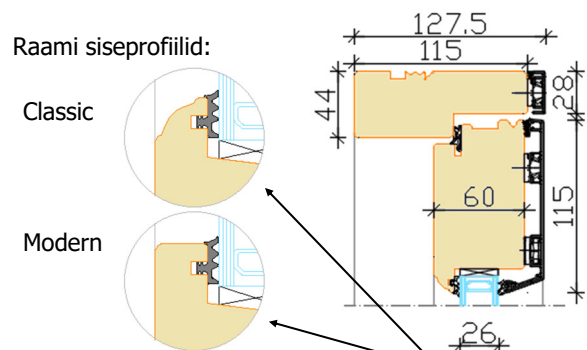


Standard leng



Soonega leng




Kahe poolega ukse keskosa

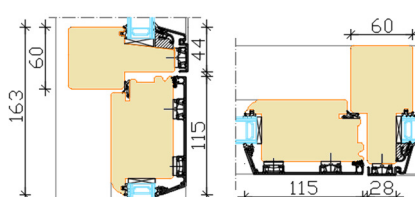


Rõhtimpost

Püstimpost

Alumiinium lävepakk

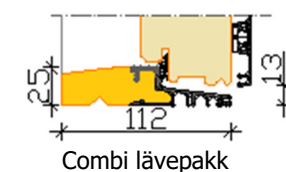

Combi lävepakk

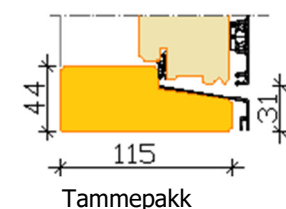

Tammepakk

AVANEMISED
Vaated väljastpoolt



Ühетиivalise ukse
laius 820...1160 mm



Aktiivse poole
laius 790...1130 mm
Passiivse poole
laius 390...1130 mm

Ukse kõrgus 1751...2400 mm
Ukselehe kaal max 70 kg