ARU GRUPP

Sissepoole pöörd-kaldavatavad peithingedega puit-alumiinium aknad

AruAL SlimLine W78FM IN (Modern)
AruAL SlimLine W78FS IN (Softline)



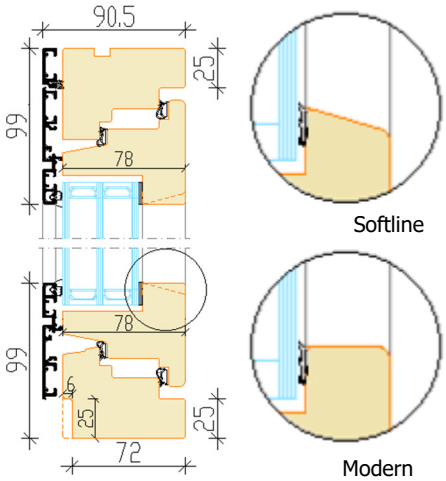

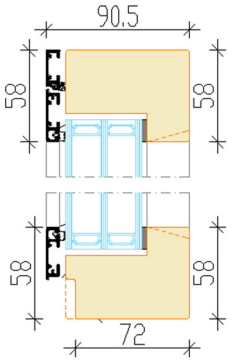

Avatav aken







Pool-poolega avatav või mitteavatav (impost) avatav

- Akna soojusjuhtivus Uw 0,73 W/m²K
  (avatav aken 1230x1480 mm; klaaspakett Ug-0,47)
- Lengi paksus 78 mm + kattealumiinium
- Raamiprofiilide paksus 78 mm +kattealumiinium
- Puitmaterjali valik:
  - sõrmjätkatud või oksavaba männiliimpuit;
  - tammeliimpuit
  - merantiliimpuit
- Puitpindade viimistlus vesibaasiliste värvide või lasuuridega. Värvivalik RAL toonikaardi järgi, lasuuri toonid vastavalt tootja näidistele.
- Kattealumiinium - pulbervärvitud. Värvivalik RAL toonikaardilt. Eritellimusel ka struktuurne või matt viimistlus.
- 2– või 3-kihiline klaaspakett paksusega 24-52 mm (Ug>0,47)
- Klaaside tihendamine seest– ja väljastpoolt tihenditega
- Klaasijaotused:
  - ehtsad prossid (1)
  - Viini prossid (2)
  - klaasi pinnale liimitud dekoratiivliistud (3)
  - klaaspaketisisesed dekoratiivliistud (4)

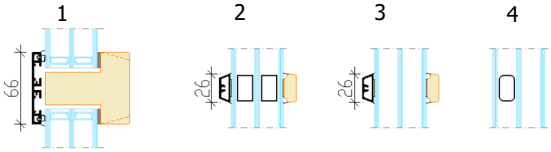

- Lisana võimalikud
  - eriklaasid (karastatud, lamineeritud, päikesekaitse, isepuhastuvad, muster jt), klaaspaketisisesed ribakardinad, klaaspakettidel erinevast materjalist ja erinevat värvi servaliistud;
  - kald-pöördavanemine (TF– tilt first);
  - lukustatavad lingid, disainlingid;
  - aknalauad, veeplekid

- Ühises lengis võimalikud erinevad kombinatsioonid avatavate ja mitteavatavate osadega
- Erikujulised mitteavatavad aknad



Käepideme asendid



K - Kaldavanemine (tuulutusasend)

M - Mikrotuulutus

D - Pöördavanemine (Ruumi kiireks õhuvahetuseks või akna pesemiseks)

S - Suletud aken

AVANEMISSKEEMID
Vaated seestpoolt

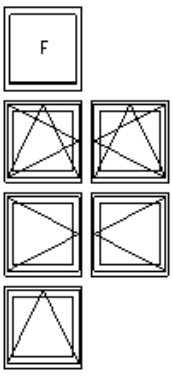

MITTEAVATAV (klaaspakett lengis)
Min mõõdud 330 x 330 mm

PÖÖRD– ja KALDAVATAV (vasak/parem)
Min max L= 550...1500 mm H= 550...2700 mm, raami kaal max 120 kg

PÖÖRDAVATAV (vasak/parem)
Min max L= 550...1500 mm H= 550...2700 mm,
raami kaal max 120 kg

KALDAVATAV (Aknalink ülemisel raamipuul)
Min max L= 560...2500 mm H= 550...1300 mm
raami kaal max 80 kg

NB! Miinimum-maksimum mõõdud ja avanemisvõimalused sõltuvad ka akna kõrguse ja laiuse suhtest jm teguritest. Lisainfo meie spetsialistidelt.
Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi.