



Aru SV-3.2

sisse-välja avatav kaheraamne puitaken,
siseraamis 3-kihiline klaaspakett

- Lengi laius 170 mm (eritellimusel kuni 220 mm)
- Puitmaterjali valik:
 - sõrmjätkatud või oksavaba männiliimpuit;
 - meranti
 - tammeliimpuit
- Puitpindade viimistlus vesibaasiliste värvidega.
Värvivalik RAL või NCS toonikaardi järgi
- Välises raamis klaas, sisemises raamis 3-kihiline klaaspakett
- Klaasimine väljastpoolt kandiliste klaasiliistudega
- Klaasijaotused ainult välisraamis:
 - ehtsad prossid
 - klaasi pinnale liimitud dekoratiivliistud (T-02x; D-04)



- Lisana võimalikud:
 - laiem leng (laius kuni 220 mm)
 - piduriga sulus ainult välisraamidel või nii sise- kui välisraamidel
 - tuulehaagid
 - tippudega hinged
 - erinevad aknakäepidemed
 - eriklaasid (karastatud, lamineeritud, muster jt),
 - klaaspakettidel erinevast materjalist ja erinevat värvi servaliistud
 - välisraamidel metallist aknanurgikud
 - välisraamide klaasimine kolmnurkse liistuga
 - välisraamide klaasimine kitiga
 - välisraamidel puidust veenid



Akna välisraamidele on võimalik valida koonustippudega hinged ning lisada puidust veenid ja metallist nurgikud.



Standardsed käepidemed Mira - valge, messing, hõbedane, must



FIX 83



T-käepide sobib ainult mitmeväljalise akna siseraamile.



Aknahing siseraamile.



Vöimalik valida koonustippudega hing välisraamile.



Björkö



Ingarö




Prästö




3-väljaline klaasijaotusteta aken (vaade väljast)




Välisraami standardne hing

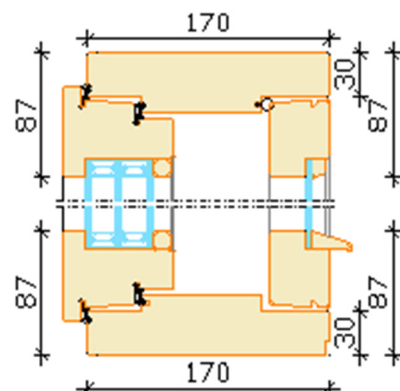

Vertikaallõige standardsete klaasiliistudega.

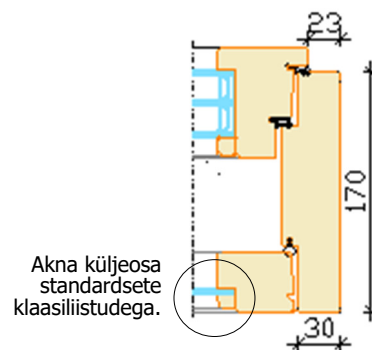

Akna küljeosa standardsete klaasiliistudega.



Akna küljeosa. Välisraamis kolmnurkne klaasiliist.