



Väljapoole avatavad puit-alumiinium aknad **AruAL SlimLine W78M EX (Modern)** **AruAL SlimLine W78S EX (Softline)**



- Akna soojusjuhtivus $U_w 0,86 \text{ W/m}^2\text{K}$ (avatav aken 1230x1480 mm; klaaspakett $U_g > 0,59$)
- Lengi paksus 78 mm + kattealumiinium
- Raamiprofiilide paksus 78 mm +kattealumiinium
- Puitmaterjali valik:
 - sörmjätkatud või oksavaba männiliimpuit;
 - tammeliimpuit
 - merantiliimpuit
- Puitpindade viimistlus vesibaasiliste värvide või lasuuridega. Värvivalik RAL toonikaardi järgi, lasuuri toonid vastavalt tootja näidistele.
- Kattealumiinium - pulbervärvitud. Värvivalik RAL toonikaardilt. Eritellimusel ka struktuurne või matt viimistlus.
- 2- või 3-kihiline klaaspakett paksusega 26-40 mm ($U_g > 0,59$)
- Klaaside tihendamine seest- ja väljastpoolt tihenditega
- Klaasijaotused: klaaspaketisisesed dekoratiivliistud



- Lisana võimalikud
 - eriklaasid (karastatud, lamineeritud, päikesekaitse, isepuhastuvad, muster jt), klaaspaketisisesed ribakardinad, klaaspakettidel erinevast materjalist ja erinevat värvi servaliistud;
 - alumiiniumi struktuurne või matt viimistlus;
 - lengilaiend;
 - aknalauad;
 - veeplekid;
- Ühises lengis võimalikud erinevad kombinatsioonid avatavate ja mitteavatavate osadega
- Erikujulised mitteavatavad aknad

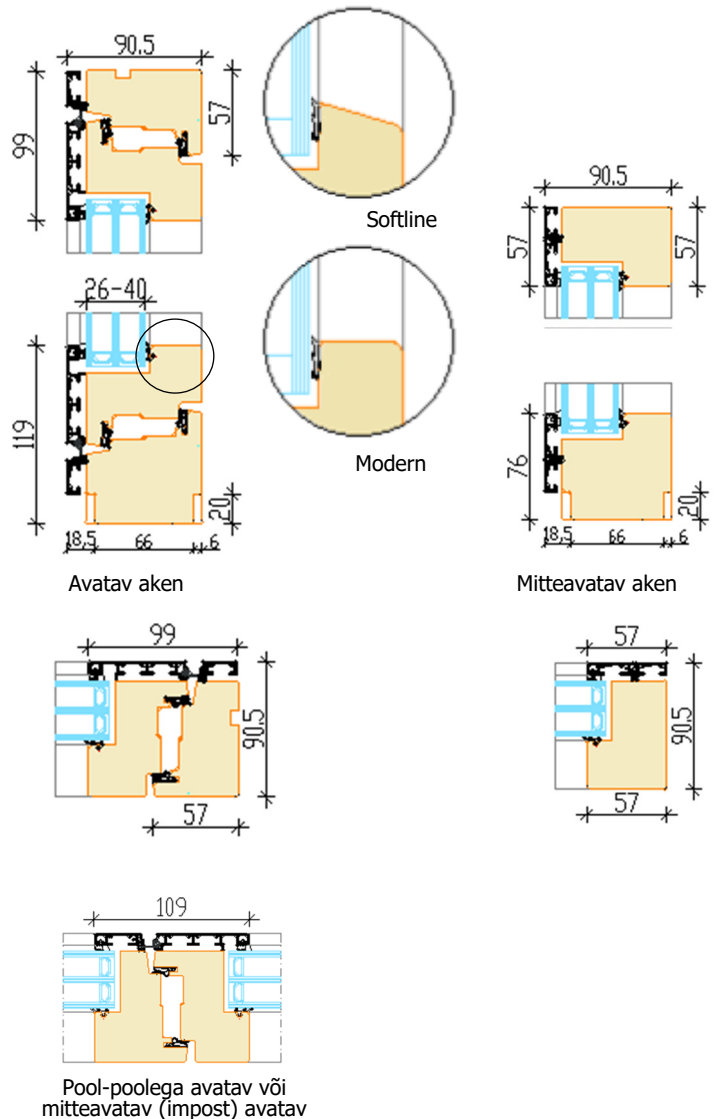

AVANEMISSKEEMID Vaated väljastpoolt

