

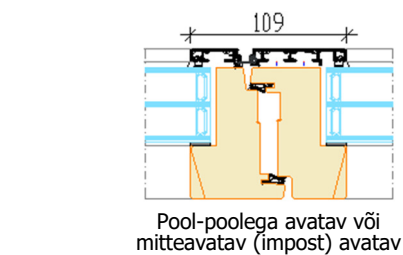


Väljapoole avatavad puit-alumiinium aknad AruAL SlimLine W92M EX (Modern) AruAL SlimLine W92S EX (Softline)

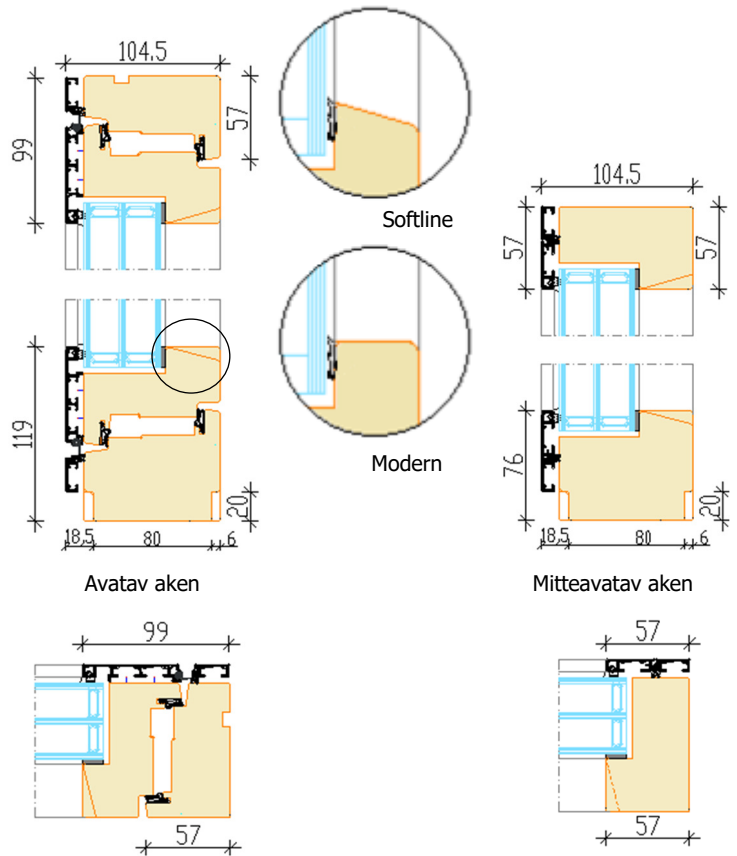

- Akna soojusjuhtivus $U_w 0,75 \text{ W/m}^2\text{K}$ (avatav aken 1230x1480 mm; klaaspakett $U_g 0,47$)
- Lengi paksus 92 mm + kattealumiinium
- Raamiprofiilide paksus 92 mm +kattealumiinium
- Puitmaterjali valik:
 - sõrmjätkatud või oksavaba männiliimpuit;
 - tammeliimpuit
 - merantiliimpuit
- Puitpindade viimistlus vesibaasiliste värvide või lasuuridega. Värvivalik RAL toonikaardi järgi, lasuuri toonid vastavalt tootja näidistele.
- Kattealumiinium - pulbervärvitud. Värvivalik RAL toonikaardilt. Eritellimusel ka struktuurne või matt viimistlus.
- 3-kihiline klaaspakett ($U_g > 0,47$)
- Klaaside tihendamine seest- ja väljastpoolt tihenditega
- Klaasijaotused:
 - ehtsad prossid (1)
 - Viini prossid (2)
 - klaasi pinnale liimitud dekoratiivliistud (3)
 - klaaspaketisisesed dekoratiivliistud (4)

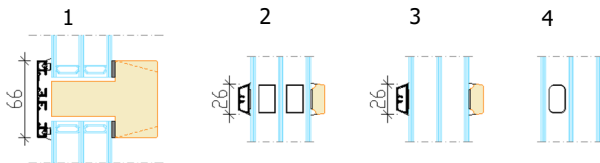

- Lisana võimalikud
 - eriklaasid (karastatud, lamineeritud, päikesekaitse, isepuhastuvad, muster jt), klaaspaketisisesed ribakardinad, klaaspakettidel erinevast materjalist ja erinevat värvi servaliistud;
 - alumiiniumprofiilidele ka struktuurne või matt viimistlus;
 - lengilaiendid;
 - aknalauad;
 - veeplekid;
- Ühises lengis võimalikud erinevad kombinatsioonid avatavate ja mitteavatavate osadega
- Erikujulised mitteavatavad aknad



AVANEMISSKEEMID Vaated väljastpoolt

