

# ARU GRUPP

Hulja, Kadrina vald, 45203 Lääne-Virumaa Tel: 329 5650 Faks: 329 5651 aken@arugrupp.ee  
Tallinna müügiesindus: Pärnu mnt 139c, 11317 Tallinn Tel/Faks: 650 9450  
www.arugrupp.ee



Rustikaalse profiiliga sissepoole avanev üheraamne rõduuks "Aru BD 68 CLASSIC IN" on mugav ja soojapidav. Uksel on tuulutuseks kaldasend. Sulustus- ja tihendisüsteemid on samad, mis pöörd-kaldavatavatel akendel. Vihma-, sooja- ja tuulekindlus on võrdsed sama tüüpi aknaga. Standardina asub link ainult seespool.



Valge rõduuks alumiiniumraamiga rõduukse putukavõrguga.



Uksele on võimalik paigaldada kahepoolne lukustus või kald-pöörd sulustus (TF ehk Tilt-First).

Aru BD 68 CLASSIC IN

# Aru BD 68 CLASSIC IN

CE  
ISO 9001:2008

## SISSEPOOLE PÖÖRD-KALDAVATAV PUIDUST RÕDUUKS

### PROFIIL IV68

Leng: 68x78 mm

Raam: 68x78 mm

Väljaspool valts veeplekile 12x30 mm



### FURNITUUR

Sulused: ROTO NT



Käepidemed: ROTO, Hoppe, Reguitti, Mandelli jt  
Alumiinium-veeliist väljaspool alumisel lengipuul

### KLAAS

2-kihiline klaaspakett paksusega 24 mm ( $U \geq 1,1$ )

Klaasimine seestpoolt puidust klaasiliistudega

kinnitamine peitnaelttega, tihendamine silikooniga seest- ja väljastpoolt


### TIHENDID

2-kambriline tihend ümber raami keskvaltsi

### PINNAVIIMISTLUS


vesibaasiliste värvide või lasuuridega

### Käepideme asendid:

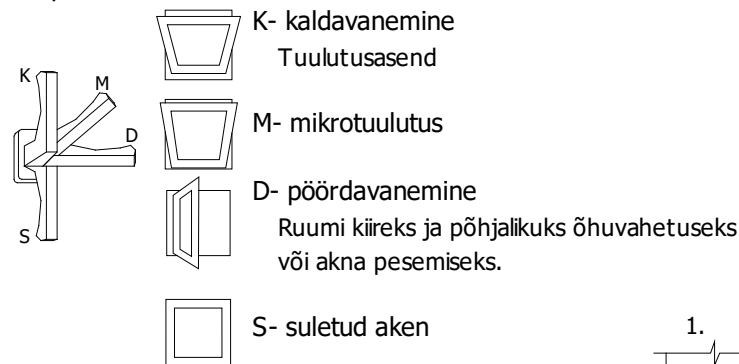


### KLAASIJAOTUSED

1. Ehtsad prosspulgad
2. Viini prossid
3. Pealeliimitud dekoratiivliistud
4. Klaaspaketisisesed dekoratiivliistud

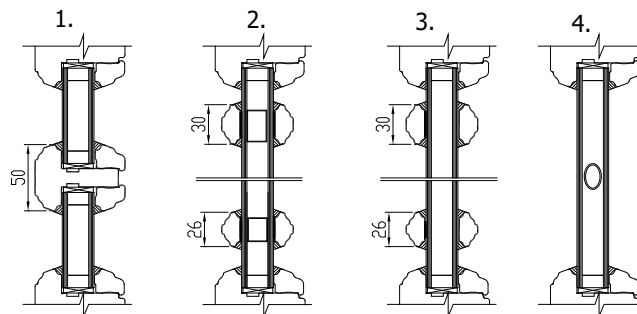

### AVANEMISSKEEMID:


vaated seestpoolt.



DK - PÖÖRD- ja KALDAVATAV (VASAK / PAREM)  
min max L=400...1710 mm H=408...2527 mm, raami kaal max 130 kg

D - PÖÖRDAVATAV (VASAK / PAREM)  
min max L=400...1710 mm H=408...2527 mm, raami kaal max 130 kg

### Erikujulised



### Kaarega

