



Aru patio PARALLEL 60 Classic/Modern liugavatav puidust terrassiuks

- Liugavatav ukseleht asetseb seespool (toa pool), mitteavatav väljaspool
- Lengi laius 148 mm
- Raamiprofiilide paksus 60 mm
- Lengi ja raami materjal - männi-, tamme- või merantiliimpuit
- Lävepakk kõvapuidust, välimine käiguava osa kaetud alumiiniumprofiiliiga (Eritellimusel ka alumiiniumist lävepakk)
- Puidu pinnaviimistlus vesibaasiliste värvide või lasuuridega.
- Värvivalik RAL toonikaardi järgi, lasuuride toonid vastavalt tootja näidistele
- 2-kihiline klaaspakett paksusega 26 mm, $U_g \geq 1,0W/m^2K$
- Klaasijaotused
 1. Viini prossid
 2. Klaasi pinnale liimitud dekoratiivliistud
 3. Klaaspaketisisesed dekoratiivliistud


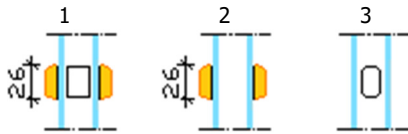


- Standard sulustus: poltidega suluselatt, seespool käepide ja väljas sõrmeava

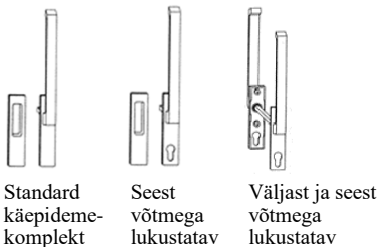


- Lisavõimalused:
 - erineva disainiga käepidemed
 - võtmega lukustus seespool (Euro DIN)
 - 2-poolne võtmega lukustus (Euro DIN)
 - Lengilaiendid (seespool või väljaspool)
 - Lengis „10x10 kipsisooned“
 - Erikaasid (lamineeritud, päikesekaitse, isepuhasuv jt)
 - Alumiinium lävepakk

- Ukselehe max kaal 300 kg
- Ukselehe kõrguse laie suhe <2,5
- Ukselehe laius 850...3000 mm
- Ukse kõrgus 1990...2400 mm

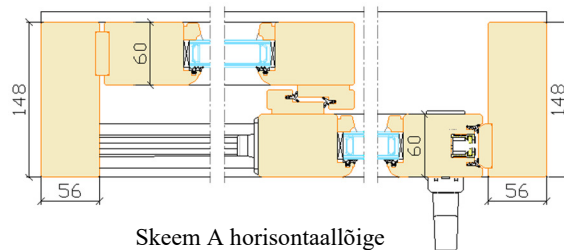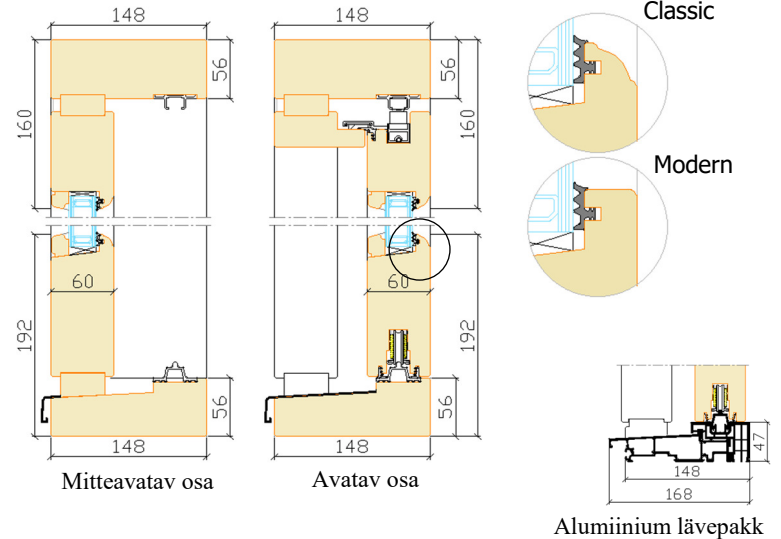


AVANEMISKEEMID Vaated seestpoolt

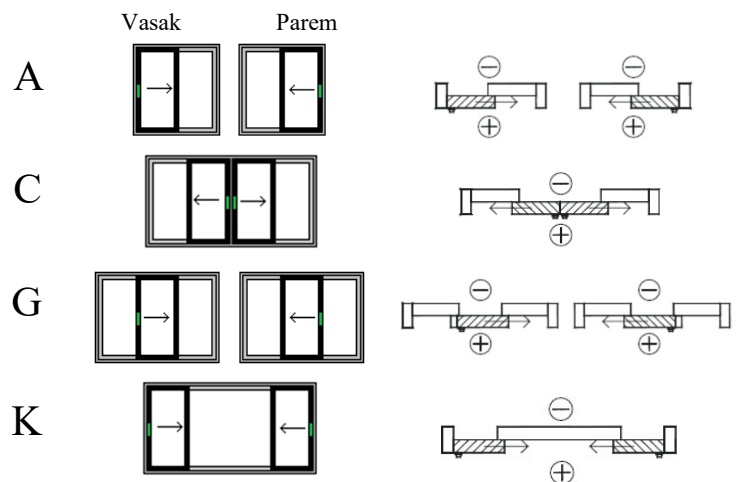

Käepideme asendid

Suletud

Avatud



Ukse avamiseks tuleb käepide pöörata 180° alla

Ukselehe liigutamiseks peab käepide olema all ehk uks avatud asendis